

802.11ax・802.11ac Wave2対応 無線LANアクセスポイント  
5年無償保証付。さらに有償で+3年(最大8年迄)保守可能。

OpenRoaming対応  
屋内用無線LANアクセスポイント  
EAP101  
希望小売価格 ¥79,000(税別)



OpenRoaming対応  
屋内用無線LANアクセスポイント  
EAP102  
希望小売価格 ¥113,000 ¥124,000(税別)  
※2024年5月末改訂



屋内使用	IEEE802.11ax対応	2×2
電源: 802.3atPoE or ACアダプタ	AC電源アダプター同梱	天井取付ブラケット同梱

屋内使用	IEEE802.11ax対応	2.4GHz: 2×2 5GHz: 4×4
電源: 802.3atPoE or ACアダプタ	AC電源アダプター同梱	天井取付ブラケット同梱

概略仕様	EAP101	EAP102
対応無線規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax	
Radios	2.4GHz, 5GHz, BLE/Zigbee	2.4GHz, 5GHz, BLE
同時接続ユーザ数	最大512 (2.4GHz: 256, 5GHz: 256)	
セキュリティ	WPA, WPA2, WPA3パーソナル/エンタープライズ(AES), MACアドレス認証	
有線LANポート	2.5G-T(802.3atPoE)×1、1G-T×2	2.5G-T(802.3atPoE)×1、2.5G-T×1
外形寸法(概算質量)	195(W)×195(D)×39(H)mm (約0.65kg)	201(W)×195(D)×39.8(H)mm (約0.7kg)
動作温度	0~50°C(屋内用)	0~45°C(屋内用)
オプション品	-	-

屋内用無線LANアクセスポイント  
ECW5211-L  
希望小売価格 ¥19,800(税別)



OpenRoaming対応  
屋外用無線LANアクセスポイント  
OAP101  
希望小売価格 ¥148,000(税別)



屋内使用	IEEE802.11ac Wave2対応	2×2
電源: 802.3af PoE or ACアダプタ	AC電源アダプター同梱	

屋外使用	IEEE802.11ax対応	2×2
802.3atPoE	壁取り付けねじセット同梱	ポール取り付け用ハンド グランプ同梱

概略仕様	ECW5211-L	OAP101
対応無線規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac Wave 2	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
Radios	2.4GHz, 5GHz, BLE	2.4GHz, 5GHz, BLE
物理データレート	最大300Mbps(2.4GHz)、最大867Mbps(5GHz)	最大574Mbps(2.4GHz)、最大2402Mbps(5GHz)
セキュリティ	802.11i、WEP、WPA2ミックス(TKIP/AESミックス)、WPA2パーソナル/ エンタープライズ(AES)対応	WPA, WPA2, WPA3パーソナル/エンタープライズ(AES)、MACアドレ ス認証
有線LANポート	1G-T(802.3afPoE)×1、1G-T×1	10/100/1000/2.5GBase-T(802.3atPoE)×1、10/100/1000Base-T×1
外形寸法(概算質量)	147(W)×147(D)×35(H)mm (約0.36kg)	294(W)×284(D)×71(H)mm(約1.73kg)
動作温度	0~50°C(屋内用)	-40~60°C(屋外対応)
オプション品	固定用ブラケット(CMKT-ECW5211-L)	-

無線LANコントローラ


最大管理AP台数50台 EWS101 希望小売価格 ¥173,000(税別)	最大管理AP台数300台 EWS5203 希望小売価格 ¥897,000(税別)	最大管理AP台数1000台 EWS5204 希望小売価格 ¥5,250,000(税別)	最大接続AP 25万台 LICS-LIC-1Y 希望小売価格 オープン
--	--	---	---

概略仕様	EWS101	EWS5203	EWS5204
管理対象AP数	最大50	最大300	最大1,000
同時接続ユーザ数	最大200	最大3,000	最大10,000
管理対象AP型式	ECW5211-L, EAP101, EAP102		
有線LANポート	WAN: 1G-T×1 LAN: 1G-T×4	WAN: 1G-T or SFP×2 LAN: 1G-T×8	WAN: 1G-T×2, SFP×2 LAN: 1G-T×6, SFP×2
冗長化対応	-	○	○
外形寸法 概算質量	190(W)×133(D)×33(H)mm 約0.6kg	426(W)×270(D)×44(H)mm 約2.6kg	438(W)×300(D)×44(H)mm 約5.2kg
動作温度	0~40°C	0~40°C	0~40°C



最大接続AP 250万台  
LICS-VPCLIC-1Y  
希望小売価格 オープン

# Edgecore Wi-Fi

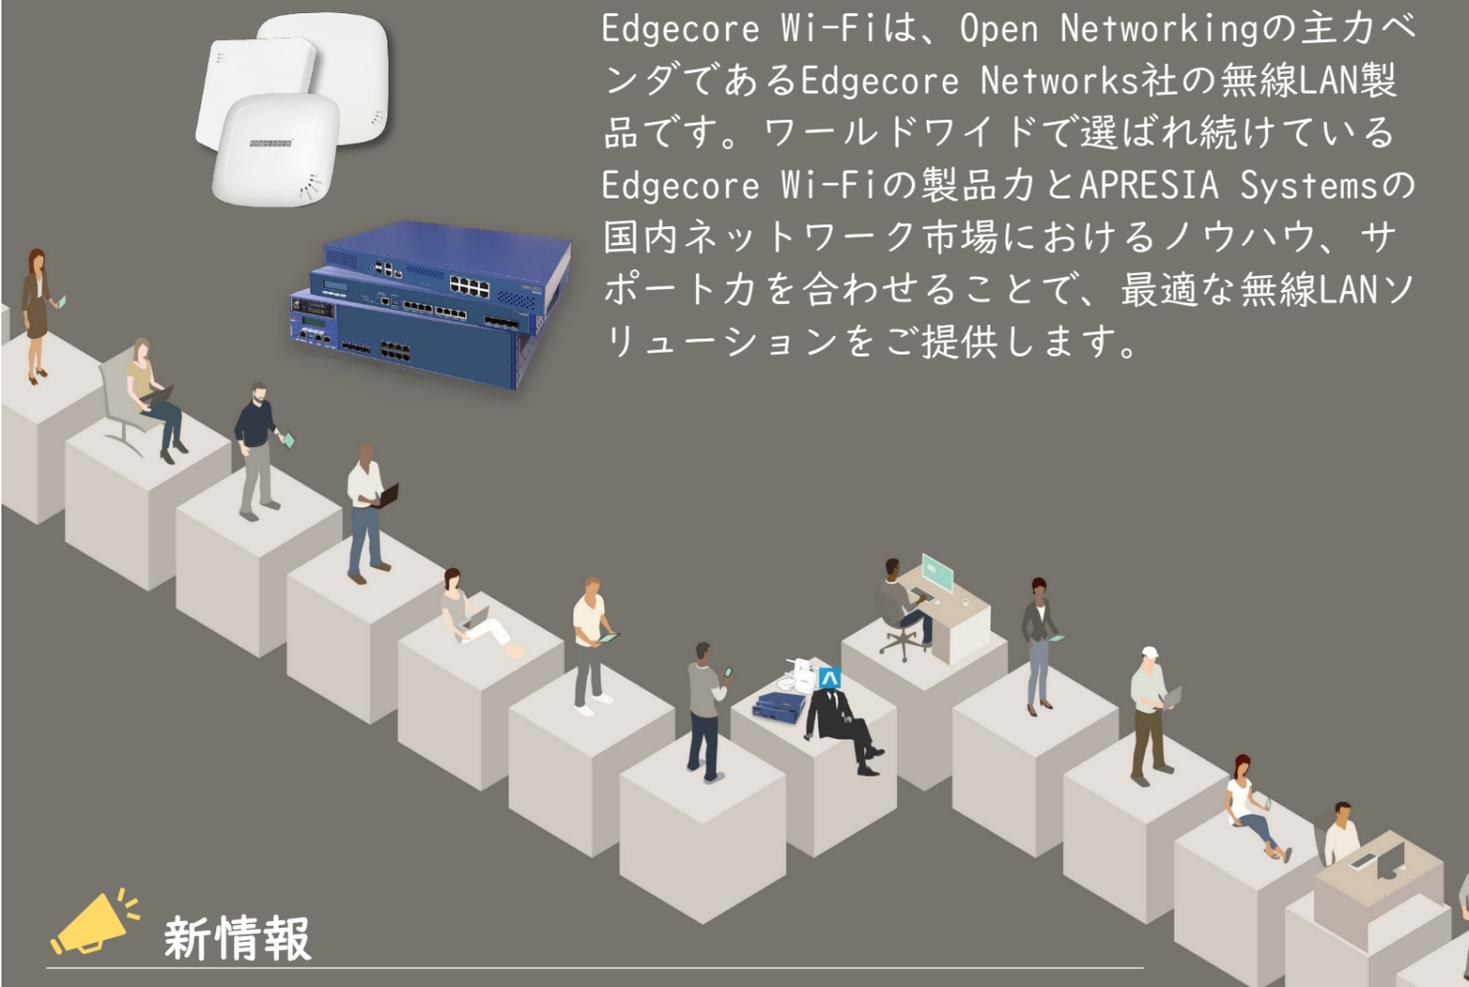

Edgecore Wi-Fiは、Open Networkingの主力ベンダであるEdgecore Networks社の無線LAN製品です。ワールドワイドで選ばれ続けているEdgecore Wi-Fiの製品力とAPRESIA Systemsの国内ネットワーク市場におけるノウハウ、サポート力を合わせることで、最適な無線LANソリューションをご提供します。

新情報

クラウド型コントローラecCLOUDのご利用で、簡単に安価な集中管理を実現！

クラウド型コントローラecCLOUDの導入により、最大250万台の無線APの一括管理・運用を実現いたします。加えて、管理する無線APの台数が増えても、ライセンス価格は一定！驚きのご提供価格は弊社営業までお尋ねください。

OpenRoaming案件への導入が始まっています！

主に人が多く集まる公共施設・商業施設・教育機関向けには、安全で利便性の高いWi-Fiスポットが推進されており、OpenRoamingとWi-Fi6に対応した「EAP101」「EAP102」「OAP101」の採用が始まっています！

2024年4月版

APRESIA SYSTEMS  
〒104-0045 東京都中央区築地二丁目3番4号  
メトロンシティ築地新富町 8階  
☎03-6369-0400(代表)



Wi-Fi、WPAおよび WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。その他各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。

# クラウドコントローラ【ecCLOUD】による集中管理




ecCLOUDは、Edgecore Networks社の提供するクラウド型の無線LANアクセスポイント管理システムです。

管理対象機種：EAP101、EAP102


- **圧倒的低価格**で利用可能。
- **APの台数によらず年間定額料金**。  
250,000台まで同じライセンス費用で運用可能。
- クラウド管理するために**AP側のバージョン変更は不要**。
- ライセンス費用には**APRESIAの技術サポート込**。

## ecCLOUD導入による、コスト削減効果

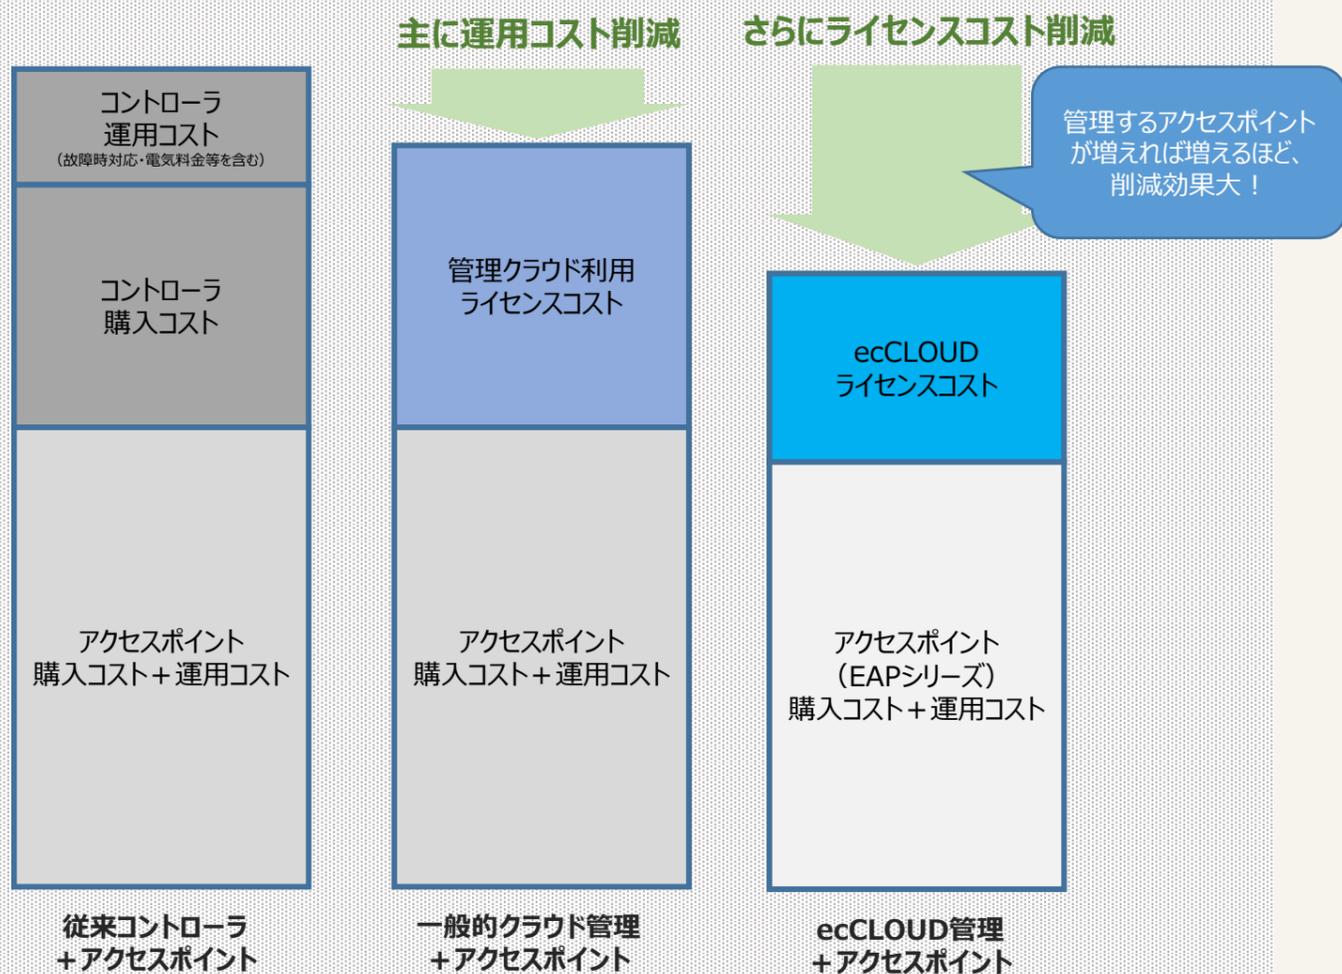

※上図はコストイメージです

**ご提供価格はさらに驚きの価格！**  
詳細は、弊社営業までお尋ねください！

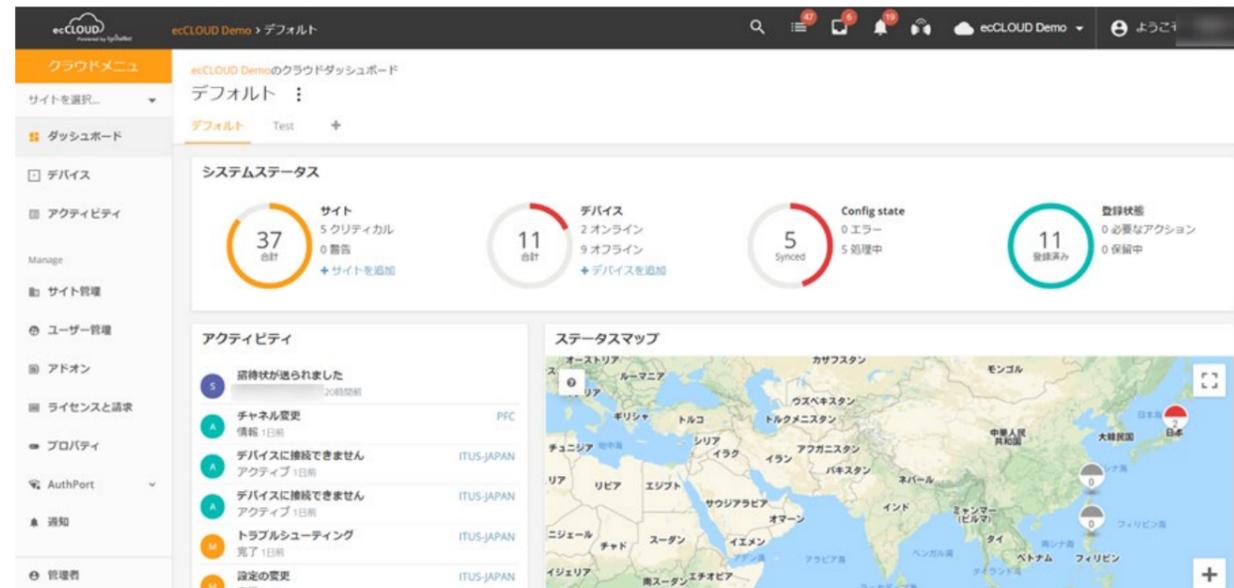

簡単に管理・設定ができる日本語操作画面！

## Edgecore Wi-Fiの管理形態

アクセスポイントのファームウェアのバージョン変更をせずに、単体、物理コントローラによる集中管理、クラウドコントローラによる集中管理の切り替えが可能。

### アクセスポイント単体で管理

ECW5211-L, EAP101, EAP102いずれも単体での利用が可能。



### EWSコントローラによる集中管理

物理コントローラであるEWSシリーズでの集中管理も可能。一括の設定適用、一括バージョンアップ等付加価値をご提供。



### クラウドコントローラによる集中管理

クラウドコントローラ(ecCLOUD)による集中管理も可能。コストを抑えた集中管理を実現可能。



PoE給電用のスイッチはAPRESIAで決まり！



### 2.5GBASE-T対応 NP2500シリーズ

型式	PoE給電ポート数	給電能力
NP2500-16Mt4X-PoE	16	300W
NP2500-8MT4X-PoE	8	190W

### Staticルーティング対応 NP2100シリーズ

型式	PoE給電ポート数	給電能力
NP2100-48T4X-PoE	48	370W
NP2100-24T4X-PoE	24	370W

### CLI/WebUIでの設定に対応 GMシリーズ

型式	PoE給電ポート数	給電能力
APLGM228GTPOE	24	375W
APLGM220GTPOE	16	250W
APLGM212GTPOE	8	125W

### 日本語WebUIで簡単操作 GSシリーズ

型式	PoE給電ポート数	給電能力
APLGS128GTPOE	24	370W
APLGS120GTPOE	16	185W
APLGS110GTPOE	8	130W