

2022年6月30日

SP61-90630K

## 標 準 仕 様 書

ApresiaNP2000 シリーズ スイッチ

ApresiaNP2000-24T4X

# APRESIA Systems 株式会社

技術開発本部

第四部

制定・改訂履歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2017年1月31日	初版
A	2017年3月31日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表 5-1 発熱量の誤記を修正</li> <li>・表 5-2 機能仕様 スループット値修正 (95.24 Mpps → 95.2 Mpps)</li> <li>・表 5-2 機能仕様 CPU メモリー容量誤記修正</li> <li>・図 10-1 機器ラベルの外観を変更</li> </ul>
B	2017年7月20日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表 3-1 セキュリティプロトコルに IEEE 802.1X-2004 を追加</li> <li>・表 3-1 レイヤー2 機能における IEEE802.1Q の記載名称を修正</li> <li>・表 3-1 レイヤー2 機能における ITU-T G.8032 の記載名称を修正</li> <li>・表 3-1 正弦波振動試験方法、梱包貨物落下試験の規格番号を修正</li> <li>・表 5-1 10/100/1000 インターフェースにおける記載名称を修正 (Auto MDI/Auto MDI-X → Automatic MDI/MDI-X)</li> <li>・表 5-1 注釈*1) の記載を修正 (Typ 値 → 典型値)</li> <li>・表 5-2 フラッシュメモリー容量を追記</li> <li>・表 5-2 メモリーの名称を変更 (CPU メモリー → メインメモリー)</li> <li>・表 5-2 帯域制御機能の制御方式を修正</li> <li>・表 5-2 ネットワーク認証機能を追加</li> <li>・表 5-2 レイヤー3 機能を追加</li> <li>・納入品の構成に電源コード、電源コードストッパーを追加</li> </ul>
C	2017年12月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表 5-2 ジャンボフレームを修正 (最大 12 KByte → 最大 9,216 Byte)</li> <li>・表 5-2 帯域制御機能の入力 Traffic 制限/出力 Traffic 制限を修正 (8 kbit/s 単位 → 64 kbit/s 単位)</li> <li>・表 5-2 帯域制御機能の制御方式 WRED を削除</li> </ul>
D	2018年2月22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表 2-1 装置構成 縦置き KIT を追加</li> <li>・表 5-1 騒音特性の補足事項を修正</li> <li>・表 5-1 注釈*3) の電源ユニットを削除</li> <li>・表 5-2 帯域制御機能の制御方式に WDRR を追加</li> <li>・表 5-2 ポートチャネル(リンクアグリゲーション)のグループ数を変更 (最大 32 グループ/装置 → 最大 48 グループ/装置)</li> <li>・表 5-2 冗長化機能に Rapid-PVST+、MMRP-Plus を追加</li> <li>・表 5-2 暗号化機能(サーバー)に記載の SSH バージョンを修正</li> <li>・表 5-2 アラーム通知機能を追加</li> <li>・表 6-1 コンソールポートのピン仕様備考欄を修正</li> <li>・図 6-1 コンソールポートの図を上下反転に修正</li> <li>・10. 2017年11月以降製造分の生産拠点変更(台湾→中国)に伴い、装置本体外観図における原産地表示を変更</li> </ul>

No.	年 月 日	内 容
E	2019年2月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表 2-1 装置構成に H-BX10-SFP/A-D、H-BX10-SFP/A-U、H-BX20-SFP/A-D、H-BX20-SFP/A-U、H-BX40-SFP/A-D、H-BX40-SFP/A-U、H-LR-SFP+A</li> <li>・表 3-1 LAN インターフェースをインターフェース毎に分けた記載に変更</li> <li>・表 3-1 sFlow 準拠規格を修正</li> <li>・表 5-1 SFP、SFP+インターフェースに 1000BASE-T(H-T-SFP/R-A 使用時)を追加</li> <li>・表 5-2 スタッキングに接続可能機種を追加</li> <li>・表 5-2 冗長化機能に Port Redundant を追加</li> <li>・表 6-2 FLT、FAN FLT、STACK ID LED 表示内容を通常動作時表記のみに変更</li> <li>・8. 変更に関する注釈を追加</li> </ul>
F	2019年7月3日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表 2-1 装置構成に H-ER-SFP+A、H-ZR-SFP+を追加</li> </ul>
G	2019年12月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表 5-1 冷却方式および騒音特性に H-ZR-SFP+搭載時の仕様を追加</li> </ul>
H	2020年4月6日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表 5-1 ファン制御変更に伴い、騒音特性を変更</li> </ul>
I	2020年10月5日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図 10-1 外観図のラベル表示内容を変更</li> </ul>
J	2021年1月22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表 2-1 装置構成に H-LR-SFP+I を追加</li> <li>・表 5-2 スタッキングの機能仕様に ApresiaNP2100-24T4X、ApresiaNP2100-48T4X、ApresiaNP2100-24T4X-PoE、および ApresiaNP2100-48T4X-PoE の記載を追加</li> <li>・表 6-2 MANAGE ポート、10/100/1000BASE-T ポート、10GBASE-R/1000BASE-X ポートの表示内容説明を修正</li> </ul>
K	2022年6月30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表 2-1 H-BX10-SFP/I-D、H-BX10-SFP/I-U、H-BX20-SFP/I-D、H-BX20-SFP/I-U、H-BX40-SFP/I-D、H-BX40-SFP/I-U を追加</li> </ul>

## 目次

1. 適用.....	4
2. 装置構成.....	4
3. 準拠規格.....	5
4. 環境条件.....	8
5. 概略仕様.....	8
5.1 基本仕様.....	8
5.2 機能仕様.....	11
6. インターフェース、表示仕様.....	13
6.1 コンソールポート.....	13
6.2 動作状態のLED表示.....	14
7. 納入品の構成.....	15
8. 機器レビジョン対応表.....	16
9. 輸出について.....	16
10. 外観図.....	17

## 1. 適用

本仕様書は、ローカルエリアネットワークに使用されるスイッチ ApresiaNP2000-24T4X に適用する。

## 2. 装置構成

ApresiaNP2000-24T4X の装置構成を表 2-1 に示す。

表 2-1 装置構成

項目	名称	型式	1台あたりの構成数	備考
本体	ApresiaNP2000-24T4X	ApresiaNP2000-24T4X	1	
SFP モジュール	1000BASE-SX	H-SX-SFP/R	0~4	*1)
	1000BASE-LX	H-LX-SFP/R		
	1000BASE-LXM	H-LXM-SFP		
	1000BASE-LX40	H-LX40-SFP/R		
	1000BASE-T	H-T-SFP/R-A		
	1000BASE-BX10	H-BX10-SFP/R-D		
		H-BX10-SFP/R-U		
		H-BX10-SFP/A-D		
		H-BX10-SFP/A-U		
		H-BX10-SFP/I-D		
		H-BX10-SFP/I-U		
	1000BASE-BX20	H-BX20-SFP/R-D		
		H-BX20-SFP/R-U		
		H-BX20-SFP/A-D		
		H-BX20-SFP/A-U		
		H-BX20-SFP/I-D		
		H-BX20-SFP/I-U		
	1000BASE-BX40	H-BX40-SFP/R-D		
		H-BX40-SFP/R-U		
		H-BX40-SFP/A-D		
		H-BX40-SFP/A-U		
		H-BX40-SFP/I-D		
		H-BX40-SFP/I-U		
1000BASE-BX80	H-BX80-SFP-D			
	H-BX80-SFP-U			
SFP+ モジュール	10GBASE-SR	H-SR-SFP+	0~4	*1)
	10GBASE-LR	H-LR-SFP+		

項目	名称	型式	1台あたりの構成数	備考
		H-LR-SFP+A	0~4	*1) *2)
		H-LR-SFP+I		
	10GBASE-ER	H-ER-SFP+		
		H-ER-SFP+A		
	10GBASE-ZR	H-ZR-SFP+		
	10G SFP+ Active Optical Cable	H-SFP+AOC1M		
		H-SFP+AOC3M		
		H-SFP+AOC5M		
H-SFP+AOC10M				
SD メモリーカード	SD メモリーカード(128MB)	HC-SD128-A01	0~1	*1)
	SD メモリーカード(512MB)	HC-SD512-A01		
	SD メモリーカード(1GB)	HC-SD1G-A01		
	SD メモリーカード(2GB)	HC-SD2G-A01		
縦置き KIT	縦置き KIT	AL-TOKT-A01	0~1	*1)

\*1) 本体と別売。

\*2) 他社製装置と接続する場合は、接続(リンク、通信)が出来ない場合もあるので、使用する際には事前に十分な動作確認を行うこと。

### 3. 準拠規格

ApresiaNP2000-24T4X の準拠規格を表 3-1 に示す。

表 3-1 準拠規格

No.	項目	準拠規格	
1	LAN インターフェース	管理ポート	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX
		10/100/1000M インターフェース	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX IEEE802.3ab : 1000BASE-T IEEE802.3az : Energy-Efficient Ethernet
		SFP、SFP+ インターフェース	IEEE802.3z : 1000BASE-X IEEE802.3ab : 1000BASE-T *1) IEEE802.3ae : 10GBASE-R
2	コンソール インターフェース	ITU-T 勧告 V.24/V.28	
3	ネットワーク管理機能	RFC1157 : A Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3416 : Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network	

No.	項目	準拠規格
		<p>Management Protocol (SNMP)</p> <p>RFC3417 : Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP)</p> <p>RFC3418 : Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)</p> <p>RFC3411 : An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks</p> <p>RFC3412 : Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP)</p> <p>RFC3413 : Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications</p> <p>RFC3414 : User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)</p> <p>RFC3415 : View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)</p> <p>RFC3584 : Coexistence between Version 1、 Version 2、 and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework</p> <p>IEEE802.3ah : Ethernet OAM</p> <p>IEEE802.1ag : Connectivity Fault Management (CFM)</p> <p>sflow_version_5.txt : sFlow</p>
4	ネットワーク管理対象	<p>RFC4188 : BRIDGE-MIB</p> <p>IEEE802.3ah : DOT3-OAM-MIB</p> <p>RFC2925 : DISMAN-PING-MIB, DISMAN-TRACEROUTE-MIB</p> <p>RFC2737 : ENTITY-MIB</p> <p>RFC2665 : EtherLike-MIB</p> <p>IEEE802.1ag : IEEE8021-CFM-MIB</p> <p>IEEE802.1D : IEEE8021-SPANNING-TREE-MIB</p> <p>IEEE802.1Q : IEEE8021-MSTP-MIB</p> <p>IEEE802.3ad : IEEE8023-LAG-MIB</p> <p>RFC2863 : IF-MIB</p> <p>RFC4293 : IP-MIB</p> <p>RFC1907 : SNMPv2-MIB</p> <p>IEEE802.1AB : LLDP-MIB, LLDP-EXT-DOT1-MIB, LLDP-EXT-DOT3-MIB</p> <p>ANSI/TIA-1057 : LLDP-EXT-MED-MIB</p> <p>RFC4363 : P-BRIDGE-MIB, Q-BRIDGE-MIB</p> <p>RFC4670 : RADIUS-ACC-CLIENT-MIB</p> <p>RFC4668 : RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB</p> <p>RFC1213 : RFC1213-MIB</p> <p>RFC2819 : RMON-MIB</p> <p>RFC2021 : RMON2-MIB</p>

No.	項目	準拠規格
		RFC3584 : SNMP-COMMUNITY-MIB RFC3411 : SNMP-FRAMEWORK-MIB RFC3412 : SNMP-MPD-MIB RFC3413 : SNMP-TARGET-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB RFC3414 : SNMP-USER-BASED-SM-MIB RFC3415 : SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB RFC4022 : TCP-MIB RFC4113 : UDP-MIB
5	通信プロトコル	RFC793 : TCP(Transmission Control Protocol) RFC768 : UDP(User Datagram Protocol) RFC783 : THE TFTP PROTOCOL (REVISION 2) RFC1350 : THE TFTP PROTOCOL (REVISION 2) (client operation) RFC959 : File Transfer Protocol RFC791 : IP(Internet Protocol) RFC792 : ICMP(Internet Control Message Protocol) RFC826 : ARP(Address Resolution Protocol) RFC854 : TELNET RFC5905 : NTP(Network Time Protocol version4) RFC2460 : IPv6 Specification RFC4861 : Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6) RFC4862 : IPv6 Stateless Address Autoconfiguration RFC4443 : ICMPv6 for IPv6 Specification RFC4291 : IP Version 6 Addressing Architecture RFC3164 : SYSLOG
6	セキュリティ プロトコル	IEEE802.1X-2004 RFC2865 : RADIUS(client operation) draft-grant-tacacs-02.txt : The TACACS+ Protocol Version 1.78 (client operation) - SSH(サーバー) - RFC4250 : The Secure Shell (SSH) Protocol Assigned Numbers RFC4251 : The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture RFC4252 : The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol RFC4253 : The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol RFC4716 : The Secure Shell (SSH) Public Key File Format
7	レイヤー2 機能	IEEE802.3ad : ポートチャネル(リンクアグリゲーション) IEEE802.1Q : tagged VLAN、QoS (IEEE802.1Q priority mapping/queuing) IEEE802.1D : STP IEEE802.1D-2004 : RSTP



No.	項目	準拠規格
		IEEE802.1Q-2005 : MSTP IEEE802.1AB : LLDP IEEE802.3x : フロー制御 RFC4541 : IGMP and MLD Snooping ITU-T G.8032 : Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
8	レイヤー3 機能	RFC2131 : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) RFC3315 : Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6) RFC1112 : IGMP v1 RFC2236 : IGMP v2 RFC3376 : IGMP v3 RFC2710 : MLD v1 RFC3810 : MLD v2
9	その他	JIS C 60068-2-6 : 正弦波振動試験方法 JIS Z 0200 : 梱包貨物落下試験
10	EMI 規格	VCCI Class A
11	EMS 規格	-
12	適用法規	電気用品安全法(付属の電源コード)
13	環境規制	RoHS 指令(2011/65/EU)
14	安全規格	-

\*1) H-T-SFP/R-A 使用時。

## 4. 環境条件

AprasiaNP2000-24T4X の環境条件を表 4-1 に示す。

表 4-1 環境条件

No.	項目	条件	備考
1	動作周囲温度	0～50 °C	
2	動作周囲相対湿度	10～90 %RH	結露なきこと
3	保存周囲温度	-20～60 °C	
4	保存周囲相対湿度	10～90 %RH	結露なきこと

## 5. 概略仕様

### 5.1 基本仕様

AprasiaNP2000-24T4X の基本仕様を表 5-1 に示す。

表 5-1 基本仕様

項目	基本仕様								
10/100/1000M インターフェース	24×10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Automatic MDI/MDI-X)								
SFP、SFP+ インターフェース	4×1000BASE-T/1000BASE-X/10GBASE-R (1000BASE-T は H-T-SFP/R-A 使用時)								
外部メモリー インターフェース	SDメモリーカードスロット								
AC インレット コネクタ仕様	IEC60320-1 スタンダード・C14								
管理ポート インターフェース	コンソールポート：RJ-45 形状、9600bit/s(可変) 管理ポート：10BASE-T/100BASE-TX								
冷却方式	内蔵ファンによる強制空冷/自然空冷併用（ファン ON/OFF 制御式） 前面吸気背面排気（装置正面に対して）								
騒音特性 *1)	JISX7779(音響パワーレベル)								
	搭載トランシーバーと検知した周囲温度により段階的に変化する。*2)								
	1) 10GBASE-ER SFP+非搭載、10GBASE-ZR SFP+非搭載 周囲温度上昇時								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>周囲温度</th> <th>騒音値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 30 °C以下</td> <td>ファン停止</td> </tr> <tr> <td>約 31 °C以上、40 °C以下</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>約 41 °C以上</td> <td>55 dB(A)</td> </tr> </tbody> </table>	周囲温度	騒音値	約 30 °C以下	ファン停止	約 31 °C以上、40 °C以下	45 dB(A)	約 41 °C以上	55 dB(A)
	周囲温度	騒音値							
	約 30 °C以下	ファン停止							
	約 31 °C以上、40 °C以下	45 dB(A)							
	約 41 °C以上	55 dB(A)							
	周囲温度下降時								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>周囲温度</th> <th>騒音値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 25 °C以下</td> <td>ファン停止</td> </tr> <tr> <td>約 26 °C以上、35 °C以下</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>約 36 °C以上</td> <td>55 dB(A)</td> </tr> </tbody> </table>	周囲温度	騒音値	約 25 °C以下	ファン停止	約 26 °C以上、35 °C以下	45 dB(A)	約 36 °C以上	55 dB(A)
周囲温度	騒音値								
約 25 °C以下	ファン停止								
約 26 °C以上、35 °C以下	45 dB(A)								
約 36 °C以上	55 dB(A)								
2) 10GBASE-ER SFP+搭載、10GBASE-ZR SFP+非搭載 周囲温度上昇時									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>周囲温度</th> <th>騒音値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 20 °C以下</td> <td>ファン停止</td> </tr> <tr> <td>約 21 °C以上、30 °C以下</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>約 31 °C以上</td> <td>55 dB(A)</td> </tr> </tbody> </table>	周囲温度	騒音値	約 20 °C以下	ファン停止	約 21 °C以上、30 °C以下	45 dB(A)	約 31 °C以上	55 dB(A)	
周囲温度	騒音値								
約 20 °C以下	ファン停止								
約 21 °C以上、30 °C以下	45 dB(A)								
約 31 °C以上	55 dB(A)								
周囲温度下降時									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>周囲温度</th> <th>騒音値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 15 °C以下</td> <td>ファン停止</td> </tr> </tbody> </table>	周囲温度	騒音値	約 15 °C以下	ファン停止					
周囲温度	騒音値								
約 15 °C以下	ファン停止								

項目	基本仕様	
	約 16 °C以上、25 °C以下	45 dB(A)
	約 26 °C以上	55 dB(A)
	3) 10GBASE-ZR SFP+搭載 周囲温度上昇時	
	周囲温度	騒音値
	約 40 °C以下	55 dB(A)
	約 41 °C以上	59 dB(A)
	周囲温度下降時	
	周囲温度	騒音値
	約 35 °C以下	55 dB(A)
	約 36 °C以上	59 dB(A)
外形寸法 *3)	(W)441×(D)254.9×(H)44 mm	
本体質量 *4)	4.5 kg 以下	
入力電圧範囲	AC100～120 V +/-10 % (50/60 Hz +/-3 Hz) AC200～240 V +/-10 % (50/60 Hz +/-3 Hz)	
瞬停特性 *1)	20 ms (AC100V 入力時)	
皮相電力	AC100～120 V : 41 VA 以下 AC200～240 V : 61 VA 以下	
発熱量	AC100～120 V : 24 kcal/h 以下 ( 99 kJ/h 以下) AC200～240 V : 25 kcal/h 以下 (103 kJ/h 以下)	
最大入力電流	AC100～120 V : 0.38 A AC200～240 V : 0.28 A	
突入電流	30 A (AC115V 入力時、典型値) 60 A (AC230V 入力時、典型値)	
最大消費電力	AC100～120 V : 33 W AC200～240 V : 35 W	
消費電力(典型値) *5)	AC100 V : 23 W AC200 V : 23 W	

\*1) 典型値であり性能を保証するものではない。

\*2) 装置起動時、ファン回転数低下検知時を除く。

\*3) 本体のみ。突起物、付属品など含まず。

\*4) 本体のみ。トランシーバー、電源ケーブルやマウント金具などは含まず。

\*5) 全ポート 1518Byte ユニキャスト L2 フレーム、IFG 12Byte 通信、SFP+ポート H-LR-SFP+搭載時。

## 5.2 機能仕様

AprasiaNP2000-24T4X の機能仕様を表 5-2 に示す。

表 5-2 機能仕様

No.	項目		機能仕様
1	LAN インターフェース		
	10/100/1000M インターフェース	通信モード	10BASE-T 10Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 100BASE-TX 100Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 1000BASE-T 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation
		コネクタ形状	8 ピン RJ-45 (MDI/MDI-X 自動切替機能/固定設定 (MDI 固定))
	SFP、SFP+ インターフェース	通信モード	1000BASE-X 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation/固定設定 10GBASE-R 10Gbit/s、全二重 1000BASE-T (H-T-SFP/R-A 使用時) 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation
		コネクタ形状	SFP、SFP+
	2	スイッチングモード	
3	アドレス登録数		MAC エントリー数 : 最大 16,000
4	スイッチング容量		128 Gbit/s
5	スループット		ストア・アンド・フォワード : 95.2 Mpps (フレーム長 64Byte)
6	フラッシュメモリー容量		32 MByte *2)
7	メインメモリー容量		256 MByte
8	SW バッファ容量		1.5 MByte
9	装置固有 MAC アドレス		各 LAN インターフェースに固有の MAC アドレスを搭載
10	VLAN 機能	種類	ポートベース VLAN、802.1Q ベース TAG VLAN、Protocol VLAN、Stacked VLAN、Private VLAN
		最大 VLAN 数	4094

No.	項目	機能仕様
11	ジャンボフレーム	最大 9,216 Byte
12	フロー制御	IEEE802.3x
13	QoS キューレベル	最大 8 つの Class of Service をサポート
14	ネットワーク管理機能 *1)	表 3-1 準拠規格に掲載の標準 MIB
15	フィルタリング機能	MAC アドレス、送信元/宛先 IP アドレス、プロトコル、TCP/UDP Port 番号などの条件によるフィルタリングが可能
16	帯域制御機能	入力 Traffic 制限/出力 Traffic 制限(64 kbit/s 単位) ポリシー毎の帯域保証、ポリシー毎の帯域制限 制御方式：RR(Round Robin) WRR(Weighted Round Robin) SPQ(Strict Priority Queue) WDRR(Weighted Deficit Round Robin)
17	マルチキャスト制御機能	IGMP-snooping(Ver. 1、Ver. 2、Ver. 3)、MLD-snooping(Ver. 1、Ver. 2)
18	ポートミラーリング機能	Port Based Mirroring/Condition Based Mirroring
19	ポートチャネル(リンクアグリゲーション)機能	有(最大 48 グループ/装置、最大 8 ポート/1 グループ) LACP(グループ化を動的に行う)
20	ネットワーク認証機能	AccessDefender ・ IEEE802.1X 認証 ・ MAC 認証 ・ Web 認証 ・ Gateway 認証
21	暗号化機能(サーバー)	SSH(Secure Shell)によりスイッチとの通信を暗号化でき、より安全な通信経路を確立可能。SSH(Ver. 2)に対応
22	スタッキング	10GBASE-R を使用して最大 4 台のスタックに対応 ApresiaNP2000-24T4X、ApresiaNP2000-48T4X、 ApresiaNP2000-24T4X-PoE、および ApresiaNP2000-48T4X-PoE とのスタック可能  また、特定のファームウェアバージョンでは ApresiaNP2100-24T4X、ApresiaNP2100-48T4X、 ApresiaNP2100-24T4X-PoE、および ApresiaNP2100-48T4X-PoE ともスタック可能
23	冗長化機能	IEEE802.1D STP IEEE802.1D-2004 RSTP IEEE802.1Q-2005 MSTP リング LAN 制御機能：ERPS(G. 8032 Ver. 1)、MMRP-Plus(ベンダー独自)

No.	項目	機能仕様
		Rapid-PVST+ Port Redundant
24	経路制御	Static
25	ARP/ネイバーキャッシュ数	ARP: 1024 個、ネイバー: 512 個 *3)
26	ルートキャッシュ数	IPv4: 256 個、IPv6: 128 個 *4)
27	トラフィックセグメンテーション (中継パス制限)	指定したポートで受信したフレームの中継先ポートを制限可能
28	管理ポート コンソール インターフェース	RJ-45
	LAN インターフェース	RJ-45 10BASE-T 10Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 100BASE-TX 100Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定
29	アラーム通知	ループ、ストーム検知時にブザー鳴動およびアラーム LED 点灯により通知可能

\*1) 詳細は MIB 項目の実装仕様参照。

\*2) システム使用領域を含む。

\*3) ARP/ネイバーキャッシュは、リソースを共用。

\*4) IPv4/v6 ルートキャッシュは、リソースを共用。

## 6. インターフェース、表示仕様

### 6.1 コンソールポート

コンソールポートのピン仕様を下記に記載する。




図 6-1 コンソールポートのピン No.

表 6-1 コンソールポートのピン仕様

ピン No.	信号名	信号の内容	備考
1	-	-	-
2	-	-	-

3	SD	送信データ	出力
4	SG	回路アース	-
5	SG	回路アース	-
6	RD	受信データ	入力
7	-	-	-
8	-	-	-

## 6.2 動作状態の LED 表示

各搭載 LED の表示仕様を表 6-2 に示す。

表 6-2 LED 表示内容

No.	シルク表示	名称	色	個数	表示内容
共通部					
1	PWR	パワー	緑	1	電源供給時に点灯する。
2	FLT	フォールト	赤	1	外気温度が環境条件の高温側を超えた場合に点灯する。
3	FAN FLT	ファンフォールト	赤	1	ファン回転数低下時に点灯する。
4	SD	SD メモリーカード	緑	1	SD メモリーカードを挿入している時に点灯する。 SD メモリーカードにアクセスした時に点滅する。
5	STACK ID	Stack ID	緑	1	Master の場合、stack ID と H を交互に表示する。 Backup Master の場合、stack ID と h を交互に表示する。 Slave の場合、stack ID を表示する。
MANAGE ポート					
6	LINK	リンク	緑(100Mbit/s) 橙(10Mbit/s)	1	100BASE-TX モードでリンクが確立している間は緑点灯し、10BASE-T モードでリンクが確立している間は橙点灯する。 リンクが切断されると消灯する。
7	ACT	送受信	緑(全二重) 橙(半二重)	1	全二重でリンクが確立している間は緑点灯し、半二重でリンクが確立している間は橙点灯する。 フレームの送受信が行われると点滅する。 リンクが切断されると消灯する。

No.	シルク表示	名称	色	個数	表示内容
10/100/1000BASE-T ポート					
8	1~24 LINK/ACT	リンク/送 受信	緑(1Gbit/s) 橙 (10/100Mbit/s)	24	1000BASE-T モードでリンクが確立している間は緑点灯し、10BASE-T、100BASE-TX モードでリンクが確立している間は橙点灯する。 フレームの送受信が行われると点滅する。 リンクが切断されると消灯する。
9	1~24 ALM	アラーム	緑/橙	24	ループ・ストームを検知した場合、橙と緑を交互に点灯する。 ループ・ストームの検知状態が自動または手動にて復旧された時に消灯する。
10GBASE-R/1000BASE-X ポート					
10	25~28 LINK/ACT	リンク/送 受信	緑(10Gbit/s) 橙(1Gbit/s)	4	10GBASE-R モードでリンクが確立されている間は緑点灯し、1000BASE-X、1000BASE-T (H-T-SFP/R-A 使用時) モードでリンクが確立している間は橙点灯する。 フレームの送受信が行われると点滅する。 リンクが切断されると消灯する。
11	25~28 ALM	アラーム	緑/橙	4	ループ・ストームを検知した場合、橙と緑を交互に点灯する。 ループ・ストームの検知状態が自動または手動にて復旧された時に消灯する。

## 7. 納入品の構成

納入品の構成を以下に示す。

- (1) 本体 ..... 1 台
- (2) ラックマウント金具(EIA 規格ワイドピッチ) ..... 1 式
- (3) 筐体ゴム足 ..... 1 式(4 個)
- (4) 保証書 ..... 1 枚
- (5) 取扱説明書 ..... 1 部
- (6) SFP+ポートキャップ ..... 4 個
- (7) SD メモリーダミーカード ..... 1 枚
- (8) 電源コード(AC100V 用、1.83m) ..... 1 個



(9) AC 電源コードストッパー…………… 1 式

## 8. 機器レビジョン対応表

各装置の機器レビジョンの履歴を表 8-1 に示す。

表 8-1 製品型名：ApresiaNP2000-24T4X

機器レビジョン	変更項目	履歴	備考
A	新規	-	

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

## 9. 輸出について

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。不明点は、販売店または当社の営業担当に問い合わせください。

## 10. 外観図

図 10-1 に装置本体の外観図、図 10-2 にラックマウント金具の外観図を示す。ラベル表示内容は、最新の仕様を示す。原産地表示部(MADE IN XXXXX)には、“CHINA”若しくは“TAIWAN”が入る。

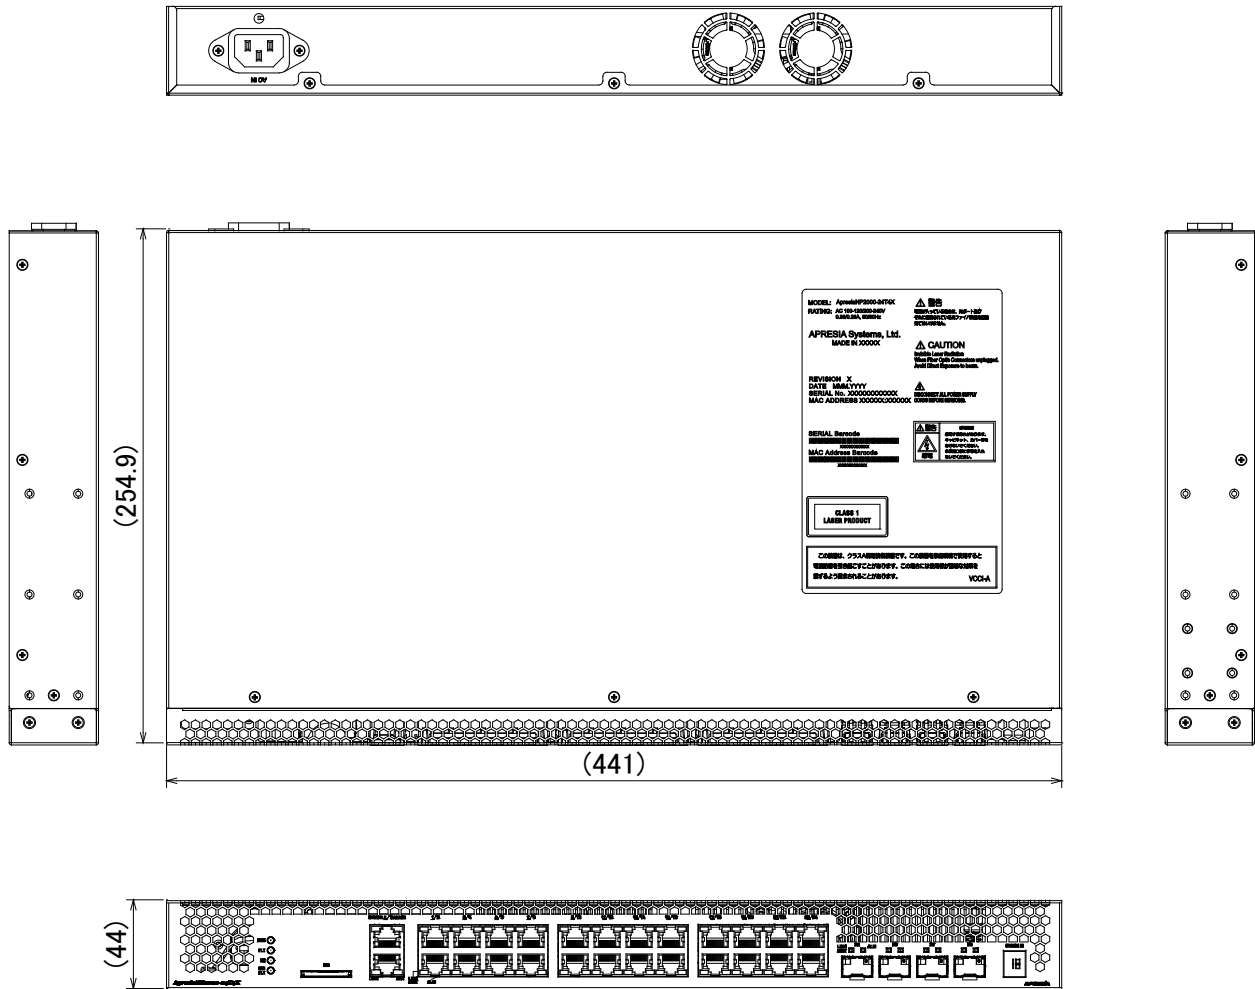


図 10-1 ApresiaNP2000-24T4X 外観図

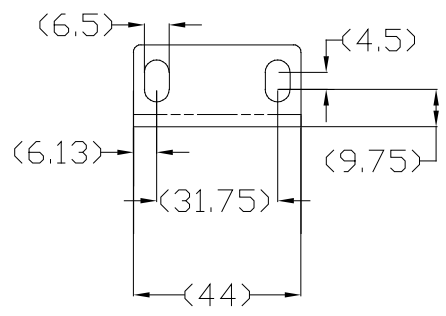
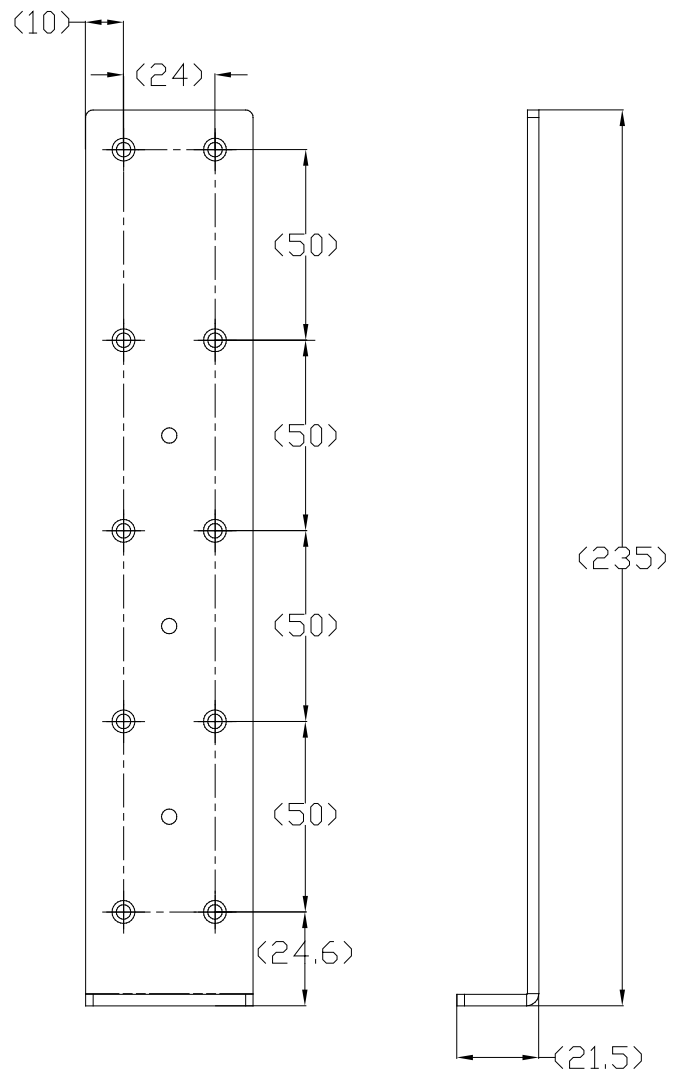


図 10-2 ラックマウント金具外観図