

2025年12月4日

SP61-90754E

標準仕様書

ApresiaNP2100シリーズスイッチ

ApresiaNP2100-24T4X

APRESIA Systems 株式会社
プロダクトマネジメント本部
設計第三部

制 定 ・ 改 訂 来 歴 表

No.	年 月 日	内 容
-	2021 年 1 月 13 日	初版
A	2022 年 6 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> ・表 2-1 H-BX10-SFP/I-D、H-BX10-SFP/I-U、H-BX20-SFP/I-D、H-BX20-SFP/I-U、H-BX40-SFP/I-D、H-BX40-SFP/I-U を追加 ・表 5-2 アドレス登録数を変更
B	2023 年 4 月 17 日	<ul style="list-style-type: none"> ・表 2-1 H-BR20A-SFP+D、H-BR20A-SFP+U を追加
C	2025 年 7 月 4 日	<ul style="list-style-type: none"> ・表 2-1 Active Optical Cable に関する注釈を変更 ・表 3-1 レイヤー2 機能の IEEE802.1Q の名称を変更
D	2025 年 9 月 12 日	<ul style="list-style-type: none"> ・表 8-1 レビジョン B を追加 ・10. 外観図にレビジョン B を追加
E	2025 年 12 月 4 日	<ul style="list-style-type: none"> ・表 2-1 H-10T-SFP+を追加 ・表 3-1 IEEE802.3an を追加 ・表 5-1 SFP、SFP+インターフェースに 10GBASE-T を追加、騒音特性の条件を変更 ・表 5-2 通信モードに H-10T-SFP+使用時を追加 ・表 6-2 MANAGE ポート、10/100/1000BASE-T ポート、10GBASE-R/1000BASE-X ポートの表示内容から点灯色説明を削除

目次

1. 適用	3
2. 装置構成	3
3. 準拠規格	4
4. 環境条件	8
5. 概略仕様	8
5.1 基本仕様	8
5.2 機能仕様	10
6. インターフェース、表示仕様	13
6.1 コンソールポート	13
6.2 動作状態の LED 表示	13
7. 納入品の構成	15
8. 機器レビューション対応表	15
9. 輸出について	15
10. 外観図	16

1. 適用

本仕様書は、ローカルエリアネットワークに使用されるスイッチ ApresiaNP2100-24T4X に適用する。

2. 装置構成

ApresiaNP2100-24T4X の装置構成を表 2-1 に示す。

表 2-1 装置構成

項目	名称	型式	1台あたりの構成数	備考
本体	ApresiaNP2100-24T4X	ApresiaNP2100-24T4X	1	
SFP モジュール	1000BASE-SX	H-SX-SFP/R	0 ~ 4	*1)
	1000BASE-LX	H-LX-SFP/R		
	1000BASE-LXM	H-LXM-SFP		
	1000BASE-LX40	H-LX40-SFP/R		
	1000BASE-T	H-T-SFP/R-A		
	1000BASE-BX10	H-BX10-SFP/R-D		
		H-BX10-SFP/R-U		
		H-BX10-SFP/A-D		
		H-BX10-SFP/A-U		
		H-BX10-SFP/I-D		
		H-BX10-SFP/I-U		
	1000BASE-BX20	H-BX20-SFP/R-D		
		H-BX20-SFP/R-U		
		H-BX20-SFP/A-D		
		H-BX20-SFP/A-U		
		H-BX20-SFP/I-D		
		H-BX20-SFP/I-U		
SFP+ モジュール	1000BASE-BX40	H-BX40-SFP/R-D	0 ~ 4	*1)
		H-BX40-SFP/R-U		
		H-BX40-SFP/A-D		
		H-BX40-SFP/A-U		
		H-BX40-SFP/I-D		
		H-BX40-SFP/I-U		
	1000BASE-BX80	H-BX80-SFP-D		
		H-BX80-SFP-U		

項目	名称	型式	1台あたりの構成数	備考
		H-LR-SFP+A H-LR-SFP+I		
	10GBASE-ER	H-ER-SFP+		
		H-ER-SFP+A		
	10GBASE-BR20	H-BR20A-SFP+D H-BR20A-SFP+U		
	10GBASE-ZR	H-ZR-SFP+		
	10GBASE-T	H-10T-SFP+	0 ~ 2	*2)
	10G SFP+ Active Optical Cable	H-SFP+AOC1M H-SFP+AOC3M H-SFP+AOC5M H-SFP+AOC10M	0 ~ 4	*1) *3)
SD メモリー カード	SD メモリーカード(128MB)	HC-SD128-A01	0 ~ 1	*1)
	SD メモリーカード(512MB)	HC-SD512-A01		
	SD メモリーカード(1GB)	HC-SD1G-A01		
	SD メモリーカード(2GB)	HC-SD2G-A01		
縦置き KIT	縦置き KIT	AL-TOKT-A01	0 ~ 1	*1)

*1) 本体と別売。

*2) 最大 2 ポートで使用可能。

ケーブルは 30 m 以下のカテゴリー6A を使用ください。

10GBASE-SR SFP+、10G SFP+AOC、1000BASE-SX SFP、10GBASE-T SFP+のみ併用可能。

45 以下の環境で使用可能。

スタックポートの接続には非対応。

*3) Active Optical Cable は、弊社ネットワーク製品同士の接続にご使用ください。弊社ネットワーク製品以外の使用に関しては動作保証の範囲外となります。

3. 準拠規格

ApresiaNP2100-24T4X の準拠規格を表 3-1 に示す。

表 3-1 準拠規格

No.	項目	準拠規格	
1	LAN インターフェース	管理ポート	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX
		10/100/1000M インターフェース	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX IEEE802.3ab : 1000BASE-T

No.	項目	準拠規格
		IEEE802.3az : Energy-Efficient Ethernet SFP、SFP+ インターフェース IEEE802.3z : 1000BASE-X IEEE802.3ab : 1000BASE-T *1) IEEE802.3ae : 10GBASE-R IEEE802.3an : 10GBASE-T *2)
2	コンソール インターフェース	ITU-T勧告 V.24/V.28
3	ネットワーク管理機能	RFC1157 : A Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3416 : Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3417 : Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3418 : Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3411 : An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks RFC3412 : Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3413 : Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications RFC3414 : User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3) RFC3415 : View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3584 : Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework IEEE802.3ah : Ethernet OAM IEEE802.1ag : Connectivity Fault Management (CFM) sflow_version_5.txt : sFlow
4	ネットワーク管理対象	RFC4188 : BRIDGE-MIB IEEE802.3ah : DOT3-OAM-MIB RFC2925 : DISMAN-PING-MIB, DISMAN-TRACEROUTE-MIB RFC2737 : ENTITY-MIB RFC2665 : EtherLike-MIB IEEE802.1ag : IEEE8021-CFM-MIB IEEE802.1D : IEEE8021-SPANNING-TREE-MIB IEEE802.1Q : IEEE8021-MSTP-MIB IEEE802.3ad : IEEE8023-LAG-MIB RFC2863 : IF-MIB

No.	項目	準拠規格
		RFC4293 : IP-MIB RFC1907 : SNMPv2-MIB IEEE802.1AB : LLDP-MIB, LLDP-EXT-DOT1-MIB, LLDP-EXT-DOT3-MIB ANSI/TIA-1057 : LLDP-EXT-MED-MIB RFC4363 : P-BRIDGE-MIB, Q-BRIDGE-MIB RFC4670 : RADIUS-ACC-CLIENT-MIB RFC4668 : RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB RFC1213 : RFC1213-MIB RFC2819 : RMON-MIB RFC2021 : RMON2-MIB RFC3584 : SNMP-COMMUNITY-MIB RFC3411 : SNMP-FRAMEWORK-MIB RFC3412 : SNMP-MPD-MIB RFC3413 : SNMP-TARGET-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB RFC3414 : SNMP-USER-BASED-SM-MIB RFC3415 : SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB RFC4022 : TCP-MIB RFC4113 : UDP-MIB
5	通信プロトコル	RFC793 : TCP(Transmission Control Protocol) RFC768 : UDP(User Datagram Protocol) RFC783 : THE TFTP PROTOCOL (REVISION 2) RFC1350 : THE TFTP PROTOCOL(REVISION 2)(client operation) RFC959 : File Transfer Protocol RFC791 : IP(Internet Protocol) RFC792 : ICMP(Internet Control Message Protocol) RFC826 : ARP(Address Resolution Protocol) RFC854 : TELNET RFC5905 : NTP(Network Time Protocol version4) RFC2460 : IPv6 Specification RFC4861 : Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6) RFC4862 : IPv6 Stateless Address Autoconfiguration RFC4443 : ICMPv6 for IPv6 Specification RFC4291 : IP Version 6 Addressing Architecture RFC3164 : SYSLOG
6	セキュリティ プロトコル	IEEE802.1X-2004 RFC2865 : RADIUS(client operation) draft-grant-tacacs-02.txt : The TACACS+ Protocol Version 1.78 (client operation)

No.	項目	準拠規格
		<p>- SSH(サーバー) -</p> <p>RFC4250 : The Secure Shell (SSH) Protocol Assigned Numbers</p> <p>RFC4251 : The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture</p> <p>RFC4252 : The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol</p> <p>RFC4253 : The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol</p> <p>RFC4716 : The Secure Shell (SSH) Public Key File Format</p>
7	レイヤー2機能	<p>IEEE802.3ad : ポートチャネル(リンクアグリゲーション)</p> <p>IEEE802.1Q : tagged VLAN, QoS (IEEE802.1Q(IEEE802.1p) priority mapping/queuing)</p> <p>IEEE802.1D : STP</p> <p>IEEE802.1D-2004 : RSTP</p> <p>IEEE802.1Q-2005 : MSTP</p> <p>IEEE802.1AB : LLDP</p> <p>IEEE802.3x : フロー制御</p> <p>RFC4541 : IGMP and MLD Snooping</p> <p>ITU-T G.8032 : Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)</p>
8	レイヤー3機能	<p>RFC2131 : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)</p> <p>RFC3315 : Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)</p> <p>RFC1112 : IGMP v1</p> <p>RFC2236 : IGMP v2</p> <p>RFC3376 : IGMP v3</p> <p>RFC2710 : MLD v1</p> <p>RFC3810 : MLD v2</p>
9	その他	<p>JIS C 60068-2-6 : 正弦波振動試験方法</p> <p>JIS Z 0200 : 梱包貨物落下試験</p>
10	EMI 規格	VCCI Class A
11	EMS 規格	-
12	適用法規	電気用品安全法(付属の電源コード)
13	環境規制	RoHS 指令(2011/65/EU)
14	安全規格	-

*1) H-T-SFP/R-A 使用時。

*2) H-10T-SFP+ 使用時。

4. 環境条件

ApresiaNP2100-24T4X の環境条件を表 4-1 に示す。

表 4-1 環境条件

No.	項目	条件	備考
1	動作周囲温度	0 ~ 50	
2	動作周囲相対湿度	10 ~ 90 %RH	結露なきこと
3	保存周囲温度	-20 ~ 60	
4	保存周囲相対湿度	10 ~ 90 %RH	結露なきこと

5. 概略仕様

5.1 基本仕様

ApresiaNP2100-24T4X の基本仕様を表 5-1 に示す。

表 5-1 基本仕様

項目	基本仕様								
10/100/1000M インターフェース	24 × 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Automatic MDI/MDI-X)								
SFP、 SFP+ インターフェース	4 × 1000BASE-T/1000BASE-X/10GBASE-R/10GBASE-T (1000BASE-T は H-T-SFP/R-A 使用時、 10GBASE-T は H-10T-SFP+使用時)								
外部メモリー インターフェース	SD メモリーカードスロット								
AC インレット コネクタ仕様	IEC60320-1 スタンダード・C14								
管理ポート インターフェース	コンソールポート：RJ-45 形状、 9600bit/s(可変) 管理ポート：10BASE-T/100BASE-TX								
冷却方式	内蔵ファンによる強制空冷/自然空冷併用 (ファン ON/OFF 制御式) 前面吸気背面排気 (装置正面に対して)								
騒音特性 *1)	JISX7779(音響パワーレベル) 搭載トランシーバーと検知した周囲温度により段階的に変化する。 *2) 1) 10GBASE-ER SFP+非搭載、 10GBASE-T SFP+非搭載、 10GBASE-ZR SFP+非搭載 周囲温度上昇時 <table border="1"> <thead> <tr> <th>周囲温度</th> <th>騒音値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 30 以下</td> <td>ファン停止</td> </tr> <tr> <td>約 31 以上、 40 以下</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>約 41 以上</td> <td>55 dB(A)</td> </tr> </tbody> </table>	周囲温度	騒音値	約 30 以下	ファン停止	約 31 以上、 40 以下	45 dB(A)	約 41 以上	55 dB(A)
周囲温度	騒音値								
約 30 以下	ファン停止								
約 31 以上、 40 以下	45 dB(A)								
約 41 以上	55 dB(A)								

項目	基本仕様			
周囲温度下降時				
周囲温度	騒音値			
約 25 以下	ファン停止			
約 26 以上、35 以下	45 dB(A)			
約 36 以上	55 dB(A)			
2) 10GBASE-ER SFP+または 10GBASE-T SFP+搭載、10GBASE-ZR SFP+非搭載				
周囲温度上昇時				
周囲温度	騒音値			
約 20 以下	ファン停止			
約 21 以上、30 以下	45 dB(A)			
約 31 以上	55 dB(A)			
周囲温度下降時				
周囲温度	騒音値			
約 15 以下	ファン停止			
約 16 以上、25 以下	45 dB(A)			
約 26 以上	55 dB(A)			
3) 10GBASE-ZR SFP+搭載				
周囲温度上昇時				
周囲温度	騒音値			
約 40 以下	55 dB(A)			
約 41 以上	59 dB(A)			
周囲温度下降時				
周囲温度	騒音値			
約 35 以下	55 dB(A)			
約 36 以上	59 dB(A)			
外形寸法 *3)	(W)441 × (D)254.9 × (H)44 mm			
本体質量 *4)	4.5 kg 以下			
入力電圧範囲	AC100 ~ 120 V +/-10 % (50/60 Hz +/-3 Hz) AC200 ~ 240 V +/-10 % (50/60 Hz +/-3 Hz)			
瞬停特性 *1)	20 ms(AC100V 入力時)			
皮相電力	AC100 ~ 120 V : 41 VA 以下 AC200 ~ 240 V : 61 VA 以下			
発熱量	AC100 ~ 120 V : 24 kcal/h 以下 (99 kJ/h 以下)			

項目	基本仕様
	AC200～240 V : 25 kcal/h 以下 (103 kJ/h 以下)
最大入力電流	AC100～120 V : 0.38 A AC200～240 V : 0.28 A
突入電流	30 A(AC115V 入力時、典型値) 60 A(AC230V 入力時、典型値)
最大消費電力	AC100～120 V : 33 W AC200～240 V : 35 W
消費電力(典型値) *5)	AC100 V : 23 W AC200 V : 23 W

*1) 典型値であり性能を保証するものではない。

*2) 装置起動時、ファン回転数低下検知時を除く。

*3) 本体のみ。突起物、付属品など含まず。

*4) 本体のみ。トランシーバー、電源ケーブルやマウント金具などは含まず。

*5) 全ポート 1518Byte ユニキャスト L2 フレーム、IFG 12Byte 通信、SFP+ポート H-LR-SFP+搭載時。

5.2 機能仕様

ApresiaNP2100-24T4X の機能仕様を表 5-2 に示す。

表 5-2 機能仕様

No.	項目	機能仕様						
1	LAN インターフェース	<p>10/100/1000M インターフェース</p> <table border="1"> <tr> <td>通信モード</td> <td>10BASE-T 10Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 100BASE-TX 100Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 1000BASE-T 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation</td> </tr> <tr> <td>コネクタ形状</td> <td>8 ピン RJ-45 (MDI/MDI-X 自動切替機能/固定設定(MDI 固定))</td> </tr> </table> <p>SFP、SFP+ インターフェース</p> <table border="1"> <tr> <td>通信モード</td> <td>1000BASE-X 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation/固定設定 10GBASE-R 10Gbit/s、全二重 1000BASE-T (H-T-SFP/R-A 使用時)</td> </tr> </table>	通信モード	10BASE-T 10Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 100BASE-TX 100Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 1000BASE-T 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation	コネクタ形状	8 ピン RJ-45 (MDI/MDI-X 自動切替機能/固定設定(MDI 固定))	通信モード	1000BASE-X 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation/固定設定 10GBASE-R 10Gbit/s、全二重 1000BASE-T (H-T-SFP/R-A 使用時)
通信モード	10BASE-T 10Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 100BASE-TX 100Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 1000BASE-T 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation							
コネクタ形状	8 ピン RJ-45 (MDI/MDI-X 自動切替機能/固定設定(MDI 固定))							
通信モード	1000BASE-X 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation/固定設定 10GBASE-R 10Gbit/s、全二重 1000BASE-T (H-T-SFP/R-A 使用時)							

No.	項目		機能仕様	
			1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation 10GBASE-T (H-10T-SFP+使用時)	
			10Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation	
			コネクタ形状 SFP、SFP+	
2	スイッチングモード		ストア・アンド・フォワード	
3	アドレス登録数		MAC エントリー数：最大 16,384 *1)	
4	スイッチング容量		128 Gbit/s	
5	スルーパット		ストア・アンド・フォワード：95.2 Mpps (フレーム長 64Byte)	
6	フラッシュメモリー容量		128 MByte *2)	
7	メインメモリー容量		512 MByte	
8	SW バッファ容量		1.5 MByte	
9	装置固有 MAC アドレス		各 LAN インターフェースに固有の MAC アドレスを搭載	
10	VLAN 機能	種類	ポートベース VLAN、802.1Q ベース TAG VLAN、Protocol VLAN、Stacked VLAN、Private VLAN	
		最大 VLAN 数	4094	
11	ジャンボフレーム		最大 9,216 Byte	
12	フロー制御		IEEE802.3x	
13	QoS キューレベル		最大 8 つの Class of Service をサポート	
14	ネットワーク管理機能 *3)		表 3-1 準拠規格に掲載の標準 MIB	
15	フィルタリング機能		MAC アドレス、送信元/宛先 IP アドレス、プロトコル、TCP/UDP Port 番号などの条件によるフィルタリングが可能	
16	帯域制御機能		入力 Traffic 制限/出力 Traffic 制限(64 kbit/s 単位) ポリシー毎の帯域保証、ポリシー毎の帯域制限 制御方式：RR(Round Robin) WRR(Weighted Round Robin) SPQ(Strict Priority Queue) WDRR(Weighted Deficit Round Robin)	
17	マルチキャスト制御機能		IGMP-snooping(Ver.1、Ver.2、Ver.3)、MLD-snooping(Ver.1、Ver.2)	
18	ポートミラーリング機能		Port Based Mirroring/Condition Based Mirroring	
19	ポートチャネル(リンクアグリゲーション)機能		有(最大 48 グループ/装置、最大 8 ポート/1 グループ) LACP(グループ化を動的に行う)	
20	ネットワーク認証機能		AccessDefender ・ IEEE802.1X 認証 ・ MAC 認証	

No.	項目	機能仕様
		<ul style="list-style-type: none"> ・ Web 認証 ・ Gateway 認証
21	暗号化機能(サーバー)	SSH(Secure Shell)によりスイッチとの通信を暗号化でき、より安全な通信経路を確立可能。SSH(Ver.2)に対応
22	スタッキング	<p>10GBASE-R を使用して最大 4 台のスタックに対応 ApresiaNP2100-24T4X、ApresiaNP2100-48T4X、 ApresiaNP2100-24T4X-PoE、および ApresiaNP2100-48T4X-PoE とのスタック可能</p> <p>また、特定のファームウェアバージョンでは ApresiaNP2000-24T4X、ApresiaNP2000-48T4X、 ApresiaNP2000-24T4X-PoE、および ApresiaNP2000-48T4X-PoE ともスタック可能</p>
23	冗長化機能	IEEE802.1D STP IEEE802.1D-2004 RSTP IEEE802.1Q-2005 MSTP リング LAN 制御機能 : ERPS(G.8032 Ver.1)、MMRP-Plus(ベンダー独自) Rapid-PVST+ Port Redundant
24	経路制御	Static
25	ARP/ネイバーキャッシュ数	ARP: 1024 個、ネイバー: 512 個 *4)
26	ルートキャッシュ数	IPv4: 256 個、IPv6: 128 個 *5)
27	トラフィックセグメンテーション (中継パス制限)	指定したポートで受信したフレームの中継先ポートを制限可能
28	管理ポート	コンソール インターフェース
		LAN インターフェース
		RJ-45
		RJ-45 10BASE-T 10Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 100BASE-TX 100Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定
29	アラーム通知	ループ、ストーム検知時にブザー鳴動およびアラーム LED 点灯により通知可能

*1) 装置内部で使用する固定 MAC アドレスを含む。

*2) システム使用領域を含む。

*3) 詳細は MIB 項目の実装仕様参照。

*4) ARP/ネイバーキャッシュは、リソースを共用。

*5) IPv4/v6 ルートキャッシュは、リソースを共用。

6. インターフェース、表示仕様

6.1 コンソールポート

コンソールポートのピン仕様を下記に記載する。




図 6-1 コンソールポートのピン No.

表 6-1 コンソールポートのピン仕様

ピン No.	信号名	信号の内容	備考
1	-	-	-
2	-	-	-
3	SD	送信データ	出力
4	SG	回路アース	-
5	SG	回路アース	-
6	RD	受信データ	入力
7	-	-	-
8	-	-	-

6.2 動作状態の LED 表示

各搭載 LED の表示仕様を表 6-2 に示す。

表 6-2 LED 表示内容

No.	シリク表示	名称	色	個数	表示内容
共通部					
1	PWR	パワー	緑	1	電源供給時に点灯する。
2	FLT	フォールト	赤	1	外気温度が環境条件の高温側を超えた場合に点灯する。
3	FAN FLT	ファンフォールト	赤	1	ファン回転数低下時に点灯する。
4	SD	SD メモリーカード	緑	1	SD メモリーカードを挿入している時に点灯する。

No.	シリク表示	名称	色	個数	表示内容
					SD メモリーカードにアクセスした時に点滅する。
5	ZTP	ZTP LED	緑/赤	1	電源投入あるいはリブート時のセルフテスト時に緑点灯し、正常終了時に消灯する。 ZTP 機能の動作中は緑点灯し、正常終了後に消灯する。 ZTP 機能の異常終了時は赤点灯し、一定時間経過後に消灯する。
5	STACK ID	Stack ID	緑	1	Master の場合、stack ID と H を交互に表示する。 Backup Master の場合、stack ID と h を交互に表示する。 Slave の場合、stack ID を表示する。
MANAGE ポート					
6	LINK	リンク	緑(100Mbit/s) 橙(10Mbit/s)	1	リンクが確立している間は点灯する。 リンクが切断されると消灯する。
7	ACT	送受信	緑(全二重) 橙(半二重)	1	リンクが確立している間は点灯し、フレームの送受信が行われると点滅する。 リンクが切断されると消灯する。
10/100/1000BASE-T ポート					
8	1 ~ 24 LINK/ACT	リンク / 送受信	緑(1Gbit/s) 橙 (10/100Mbit/s)	24	リンクが確立している間は点灯し、フレームの送受信が行われると点滅する。 リンクが切断されると消灯する。
9	1 ~ 24 ALM	アラーム	緑/橙	24	ループ・ストームを検知した場合、橙と緑を交互に点灯する。 ループ・ストームの検知状態が自動または手動にて復旧された時に消灯する。
10GBASE-R/1000BASE-X ポート					
10	25 ~ 28 LINK/ACT	リンク / 送受信	緑(10Gbit/s) 橙(1Gbit/s)	4	リンクが確立している間は点灯し、フレームの送受信が行われると点滅する。 リンクが切断されると消灯する。
11	25 ~ 28 ALM	アラーム	緑/橙	4	ループ・ストームを検知した場合、橙と緑を交互に点灯する。

No.	シリク表示	名称	色	個数	表示内容
					ループ・ストームの検知状態が自動または手動にて復旧された時に消灯する。

7. 納入品の構成

納入品の構成を以下に示す。

- (1) 本体 1 台
- (2) ラックマウント金具(EIA 規格ワイドピッチ) 1 式
- (3) 筐体ゴム足 1 式(4 個)
- (4) 保証書 1 枚
- (5) 取扱説明書 1 部
- (6) SFP+ポートキャップ 4 個
- (7) SD メモリーダミーカード 1 枚
- (8) 電源コード(AC100V 用、1.83m) 1 個
- (9) AC 電源コードストッパー 1 式

8. 機器レビューション対応表

各装置の機器レビューションの履歴を表 8-1 に示す。

表 8-1 製品型名 : ApresiaNP2100-24T4X

機器レビューション	変更項目	履歴	備考
A	新規	-	
B	変更	冷却ファン変更	

仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

9. 輸出について

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。不明点は、販売店または当社の営業担当に問い合わせください。

10. 外観図

図 10-1、図 10-2 に装置本体の外観図、図 10-3 にラックマウント金具の外観図を示す。ラベル表示内容は、最新の仕様を示す。

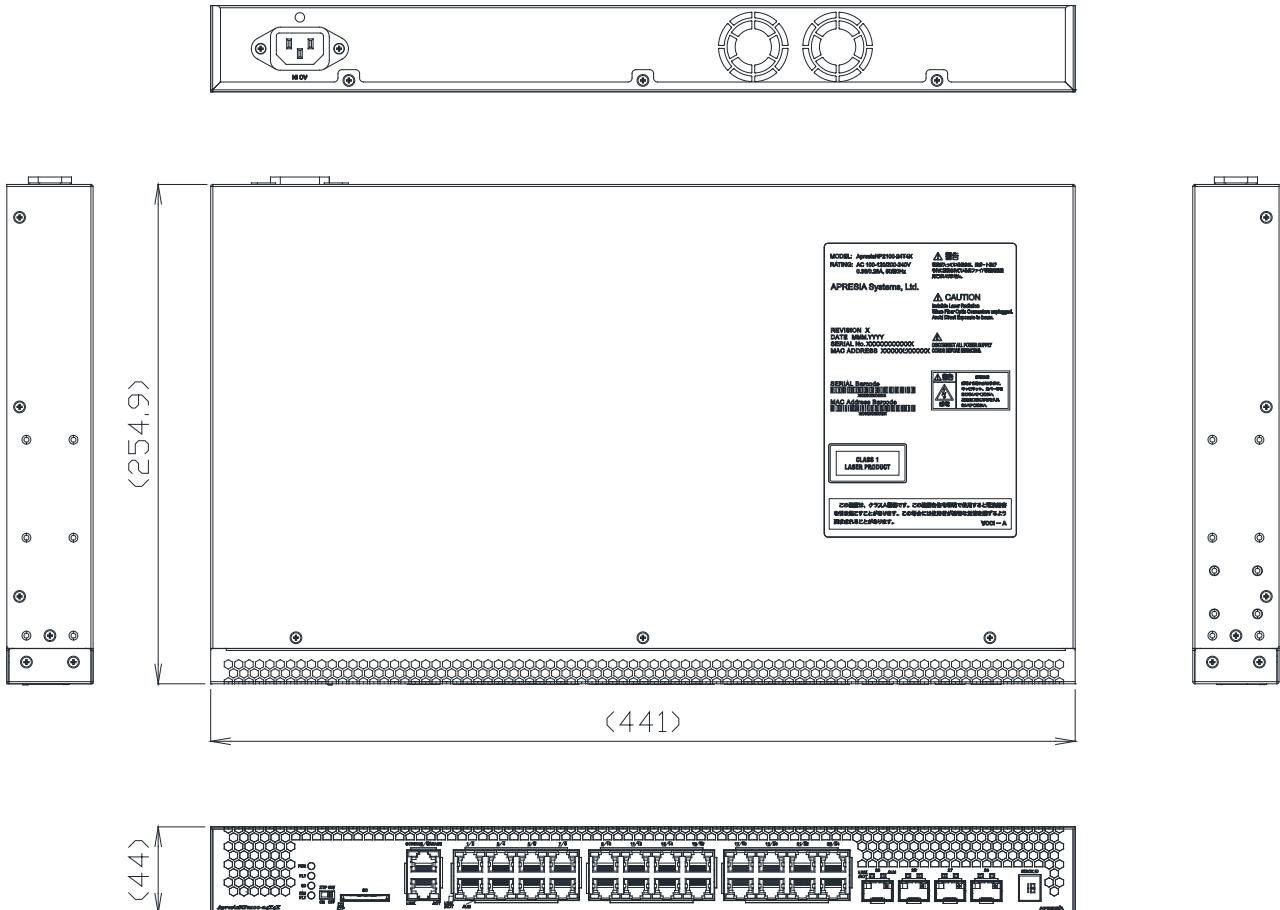


図 10-1 ApresiaNP2100-24T4X 外観図(レビジョン A)




図 10-2 ApresiaNP2100-24T4X 外観図(レビジョン B)

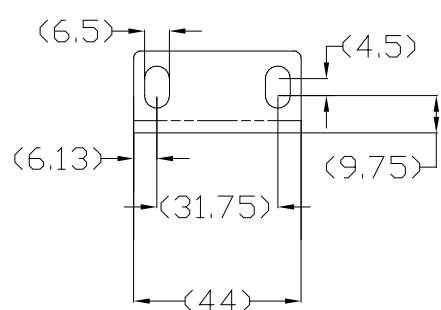
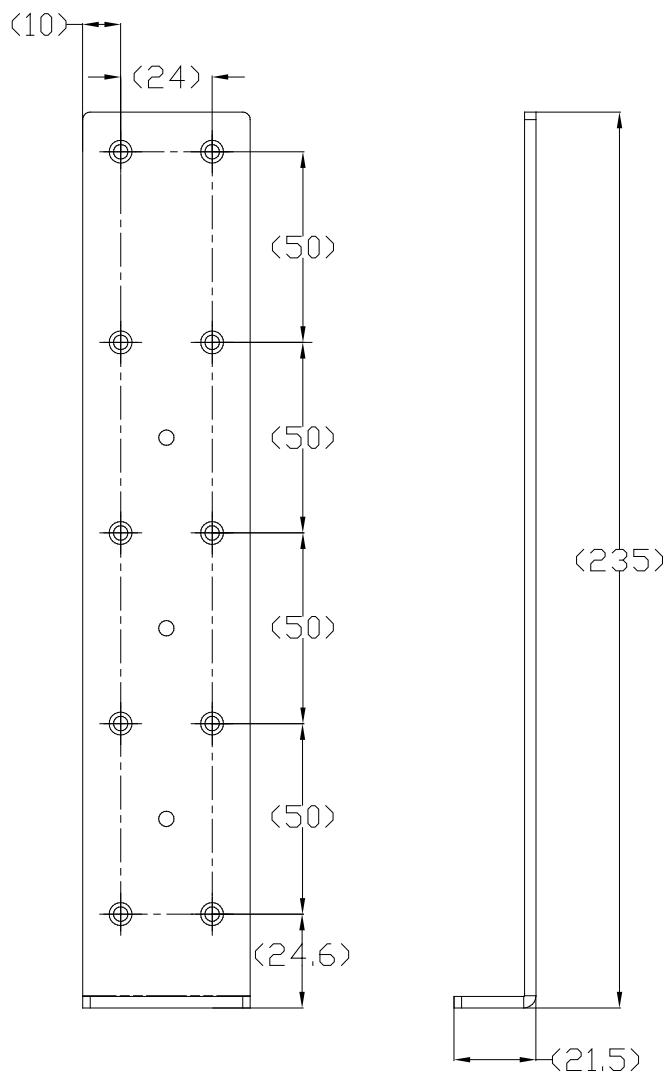


図 10-3 ラックマウント金具外観図