

2025年7月4日

SP61-90838A

標準仕様書

ApresiaNP3000 シリーズ スイッチ

ApresiaNP3000-48T4X

APRESIA Systems 株式会社

プロダクトマネジメント本部

設計第三部

制定・改訂履歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2025年3月31日	・初版
A	2025年7月4日	<ul style="list-style-type: none"> ・表 2-1 Active Optical Cable に関する注釈を変更 ・表 3-1 レイヤー2 機能の IEEE802.1Q の名称を変更

目次

1. 適用	3
2. 装置構成	3
3. 準拠規格	5
4. 環境条件	9
5. 概略仕様	9
5.1 基本仕様	9
5.2 機能仕様	12
6. インターフェース、表示仕様	15
6.1 コンソールポート	15
6.2 動作状態の LED 表示	16
7. 納入品の構成	18
8. 機器レビジョン対応表	18
9. 輸出について	19
10. 外観図	19

1. 適用

本仕様書は、ローカルエリアネットワークに使用されるスイッチ ApresiaNP3000-48T4X に適用する。

2. 装置構成

ApresiaNP3000-48T4X の装置構成を表 2-1 に、動作可能な電源ユニット、ファンユニットの組合せを表 2-2 動作可能なユニット組合せに示す。

表 2-1 装置構成

項目	名称	型式	1台あたりの構成数	備考
本体	ApresiaNP3000-48T4X	ApresiaNP3000-48T4X	1	
電源ユニット	AC 電源ユニット(前面吸気/背面排気)	PWR-550-ACF	1~2	*1)
	DC 電源ユニット(前面吸気/背面排気)	PWR-650-DCF		
ファンユニット	ファンユニット(前面吸気/背面排気)	FAN-0402-F	3	*1)
SFP モジュール	1000BASE-SX	H-SX-SFP/R	0~4	*1)
	1000BASE-LX	H-LX-SFP/R		
	1000BASE-T	H-T-SFP/R-A		
	1000BASE-BX10	H-BX10-SFP/R-D		
		H-BX10-SFP/R-U		
		H-BX10-SFP/A-D		
		H-BX10-SFP/A-U		
		H-BX10-SFP/I-D		
		H-BX10-SFP/I-U		
	1000BASE-BX20	H-BX20-SFP/R-D		
		H-BX20-SFP/R-U		
		H-BX20-SFP/A-D		
		H-BX20-SFP/A-U		
		H-BX20-SFP/I-D		
		H-BX20-SFP/I-U		
	1000BASE-BX40	H-BX40-SFP/R-D		
		H-BX40-SFP/R-U		
		H-BX40-SFP/A-D		
		H-BX40-SFP/A-U		
		H-BX40-SFP/I-D		

項目	名称	型式	1台あたりの構成数	備考
		H-BX40-SFP/I-U		
	1000BASE-BX80	H-BX80-SFP-D		
		H-BX80-SFP-U		
SFP+ モジュール	10GBASE-SR	H-SR-SFP+	0~4	*1)
	10GBASE-LR	H-LR-SFP+		
		H-LR-SFP+A		
		H-LR-SFP+I		
	10GBASE-ER	H-ER-SFP+		
		H-ER-SFP+A		
	10GBASE-BR20	H-BR20A-SFP+D		
		H-BR20A-SFP+U		
	10GBASE-BR40	H-BR40A-SFP+D		
		H-BR40A-SFP+U		
	10G SFP+ Active Optical Cable	H-SFP+AOC1M	0~4	*1) *2)
		H-SFP+AOC3M		
		H-SFP+AOC5M		
H-SFP+AOC10M				
SDメモリー カード	SDメモリーカード(512MB)	HC-SD512-A01	0~1	*1)
	SDメモリーカード(1GB)	HC-SD1G-A01		
	SDメモリーカード(2GB)	HC-SD2G-A01		
L3ライセンス	L3-PROTOCOL	HL-NP3K-L3-LICENSE	最大1 ライセンス	*3)

*1) 本体と別売。

*2) Active Optical Cable は、弊社ネットワーク製品同士の接続にご使用ください。弊社ネットワーク製品以外の使用に関しては動作保証の範囲外となります。

*3) オプション(別売)。当該機能を実施する場合、1台ごとに1ライセンスの購入が必要。

表 2-2 動作可能なユニット組合せ

吸排気方向	ユニット分類	ユニット型式	ユニット組合せ
前面吸気/背面排気	AC電源ユニット	PWR-550-ACF	} 組合せ使用対応
	DC電源ユニット	PWR-650-DCF	
	ファンユニット	FAN-0402-F	

3. 準拠規格

ApresiaNP3000-48T4X の準拠規格を表 3-1 に示す。

表 3-1 準拠規格

No.	項目	準拠規格	
1	LAN インターフェース	管理ポート	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX IEEE802.3ab : 1000BASE-T
		10/100/1000M インターフェース	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX IEEE802.3ab : 1000BASE-T IEEE802.3az : Energy-Efficient Ethernet
		SFP、SFP+ インターフェース	IEEE802.3z : 1000BASE-X IEEE802.3ab : 1000BASE-T *1) IEEE802.3ae : 10GBASE-R
2	コンソール インターフェース	ITU-T 勧告 V.24/V.28	
3	ネットワーク管理機能	RFC1157 : A Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3416 : Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3417 : Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3418 : Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3411 : An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks RFC3412 : Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3413 : Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications RFC3414 : User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3) RFC3415 : View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3584 : Coexistence between Version 1、 Version 2、 and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework IEEE802.3ah : Ethernet OAM IEEE802.1ag : Connectivity Fault Management (CFM) sflow_version_5.txt : sFlow	

No.	項目	準拠規格
4	ネットワーク管理対象	RFC4188 : BRIDGE-MIB IEEE802.3ah : DOT3-OAM-MIB RFC2925 : DISMAN-PING-MIB, DISMAN-TRACEROUTE-MIB RFC2737 : ENTITY-MIB RFC2665 : EtherLike-MIB IEEE802.1ag : IEEE8021-CFM-MIB IEEE802.1D : IEEE8021-SPANNING-TREE-MIB IEEE802.1Q : IEEE8021-MSTP-MIB IEEE802.3ad : IEEE8023-LAG-MIB RFC2863 : IF-MIB RFC4293 : IP-MIB RFC4292 : IP-FORWARD-MIB RFC1907 : SNMPv2-MIB IEEE802.1AB : LLDP-MIB, LLDP-EXT-DOT1-MIB, LLDP-EXT-DOT3-MIB ANSI/TIA-1057 : LLDP-EXT-MED-MIB RFC1850 : OSPF-MIB RFC5643 : OSPFV3-MIB RFC2934 : PIM-MIB RFC5060 : PIM-STD-MIB RFC4363 : P-BRIDGE-MIB, Q-BRIDGE-MIB RFC4670 : RADIUS-ACC-CLIENT-MIB RFC4668 : RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB RFC1213 : RFC1213-MIB RFC1724 : RIPv2-MIB RFC2819 : RMON-MIB RFC2021 : RMON2-MIB RFC3584 : SNMP-COMMUNITY-MIB RFC3411 : SNMP-FRAMEWORK-MIB RFC3412 : SNMP-MPD-MIB RFC3413 : SNMP-TARGET-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB RFC3414 : SNMP-USER-BASED-SM-MIB RFC3415 : SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB RFC4022 : TCP-MIB RFC4113 : UDP-MIB RFC2787 : VRRP-MIB
5	通信プロトコル	RFC793 : TCP(Transmission Control Protocol) RFC768 : UDP(User Datagram Protocol) RFC783 : THE TFTP PROTOCOL (REVISION 2) RFC1350 : THE TFTP PROTOCOL(REVISION 2)(client operation)

No.	項目	準拠規格
		RFC959 : File Transfer Protocol RFC791 : IP(Internet Protocol) RFC792 : ICMP(Internet Control Message Protocol) RFC826 : ARP(Address Resolution Protocol) RFC854 : TELNET RFC5905 : NTP(Network Time Protocol version4) RFC2460 : IPv6 Specification RFC4861 : Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6) RFC4862 : IPv6 Stateless Address Autoconfiguration RFC4443 : ICMPv6 for IPv6 Specification RFC4291 : IP Version 6 Addressing Architecture RFC3164 : SYSLOG
6	セキュリティー プロトコル	IEEE802.1X-2004 RFC2865 : RADIUS(client operation) draft-grant-tacacs-02.txt : The TACACS+ Protocol Version 1.78 (client operation) - SSH(サーバー) - RFC4250 : The Secure Shell (SSH) Protocol Assigned Numbers RFC4251 : The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture RFC4252 : The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol RFC4253 : The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol RFC4716 : The Secure Shell (SSH) Public Key File Format
7	レイヤー2 機能	IEEE802.3ad : ポートチャネル(リンクアグリゲーション) IEEE802.1Q : tagged VLAN、 QoS (IEEE802.1Q(IEEE802.1p) priority mapping/queuing) IEEE802.1D : STP IEEE802.1D-2004 : RSTP IEEE802.1Q-2005 : MSTP IEEE802.1AB : LLDP IEEE802.3x : フロー制御 RFC4541 : IGMP and MLD Snooping ITU-T G.8032 : Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
8	レイヤー3 機能	RFC2131 : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) RFC3315 : Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6) RFC3768 : Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) RFC5798 : Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6

No.	項目	準拠規格
		RFC1058 : RIP v1 RFC2453 : RIP v2 RFC2080 : Routing Information Protocol next generation RFC2328 : OSPF v2 RFC1370 : Applicability Statement for OSPF RFC3101 : OSPF NSSA Option RFC2154 : OSPF with Digital Signatures(password MD-5) RFC5340 : OSPF for IPv6 draft-ietf-pim-sm-v2-new-05: Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification (Revised) RFC1112 : IGMP v1 RFC2236 : IGMP v2 RFC3376 : IGMP v3 RFC2710 : MLD v1 RFC3810 : MLD v2 RFC5059 : Bootstrap Router (BSR) Mechanism for PIM RFC 3569 : An Overview of Source-Specific Multicast (SSM)
9	その他	JIS C 60068-2-6 : 正弦波振動試験方法 JIS Z 0200 : 梱包貨物落下試験
10	EMI 規格	VCCI Class A
11	EMS 規格	-
12	環境規制	RoHS 指令 (2011/65/EU)
13	安全規格	-

*1) H-T-SFP/R-A 使用時

4. 環境条件

AprasiaNP3000-48T4X の環境条件を表 4-1 に示す。

表 4-1 環境条件

No.	項目	条件	備考
1	動作周囲温度	-10 ~ 50	起動時は 0 ~ 50
2	動作周囲相対湿度	10 ~ 85 %RH	結露なきこと
3	保存周囲温度	-20 ~ 60	
4	保存周囲相対湿度	10 ~ 90 %RH	結露なきこと

5. 概略仕様

5.1 基本仕様

AprasiaNP3000-48T4X の基本仕様を表 5-1 に示す。

表 5-1 基本仕様

項目	基本仕様
10/100/1000M インターフェース	48 × 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Automatic MDI/MDI-X)
SFP、SFP+ インターフェース	4 × 1000BASE-X/10GBASE-R/1000BASE-T (1000BASE-T は H-T-SFP/R-A 使用時)
外部メモリー インターフェース	SD メモリーカードスロット
AC インレット コネクタ仕様	IEC60320-1 スタンダード・C14 (PWR-550-ACF のインレットコネクタ仕様)
管理ポート インターフェース	コンソールポート：RJ-45 形状、9600bit/s(可変) 管理ポート：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
冷却方式	ファンユニット内蔵のファン、電源ユニット内蔵のファンによる強制空冷 前面吸気/背面排気

項目	基本仕様							
騒音特性 *1)	JISX7779(音響パワーレベル)							
	装置の起動後	検知した周囲温度により段階的に変化する。 AC 電源を 2 台使用時						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>周囲温度 *2)</th> <th>騒音値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 35</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>約 50</td> <td>62 dB(A)</td> </tr> </tbody> </table>	周囲温度 *2)	騒音値	約 35	45 dB(A)	約 50	62 dB(A)
		周囲温度 *2)	騒音値					
		約 35	45 dB(A)					
約 50	62 dB(A)							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>周囲温度 *2)</th> <th>騒音値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 35</td> <td>54 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>約 50</td> <td>65 dB(A)</td> </tr> </tbody> </table>	周囲温度 *2)	騒音値	約 35	54 dB(A)	約 50	65 dB(A)		
周囲温度 *2)	騒音値							
約 35	54 dB(A)							
約 50	65 dB(A)							
DC 電源を 2 台使用時								
ファン高速回転時	83 dB(A) 起動時、ファン回転数低下検知時などの際に、一時的にファンが高速回転する							
外形寸法 *3)	(W)441 × (D)390 × (H)44 mm							
本体質量 *4)	6.0 kg 以下							
電源二重化	対応(ホットスワップ)							
入力電圧範囲	電源ユニットの仕様に従う							
瞬停特性 *5)	10 ms(AC100V 入力時)							
皮相電力	AC100 ~ 127 V : 113 VA 以下(電源ユニット 1 台搭載時) 127 VA 以下(電源ユニット 2 台搭載時) AC200 ~ 240 V : 117 VA 以下(電源ユニット 1 台搭載時) 143 VA 以下(電源ユニット 2 台搭載時)							
発熱量	AC100 ~ 127 V : 96 kcal/h 以下(402 kJ/h 以下) (電源ユニット 1 台搭載時) 108 kcal/h 以下(451 kJ/h 以下) (電源ユニット 2 台搭載時) AC200 ~ 240 V : 96 kcal/h 以下(399 kJ/h 以下) (電源ユニット 1 台搭載時) 107 kcal/h 以下(448 kJ/h 以下) (電源ユニット 2 台搭載時) DC-60 ~ -48 V : 103 kcal/h 以下(431 kJ/h 以下) (電源ユニット 1 台搭載時) 116 kcal/h 以下(486 kJ/h 以下) (電源ユニット 2 台搭載時)							
定格電流	電源ユニットの仕様に従う							
最大入力電流	AC100 ~ 127 V : 1.2 A(電源ユニット 1 台搭載時)							

項目	基本仕様
	1.3 A(電源ユニット 2 台搭載時) AC200 ~ 240 V : 0.6 A(電源ユニット 1 台搭載時) 0.7 A(電源ユニット 2 台搭載時) DC-60 ~ -48 V : 2.5 A(電源ユニット 1 台搭載時) 2.8 A(電源ユニット 2 台搭載時)
突入電流	電源ユニットの仕様に従う
最大消費電力	AC100 ~ 127 V : 112 W(電源ユニット 1 台搭載時) 126 W(電源ユニット 2 台搭載時) AC200 ~ 240 V : 111 W(電源ユニット 1 台搭載時) 125 W(電源ユニット 2 台搭載時) DC-60 ~ -48 V : 120 W(電源ユニット 1 台搭載時) 135 W(電源ユニット 2 台搭載時)
消費電力(典型値) *6)	AC100 V : 51 W(電源ユニット 1 台搭載時) 54 W(電源ユニット 2 台搭載時) AC200 V : 53 W(電源ユニット 1 台搭載時) 55 W(電源ユニット 2 台搭載時) DC-48 V : 50 W(電源ユニット 1 台搭載時) 49 W(電源ユニット 2 台搭載時)

*1) 典型値であり性能を保証するものではない。

*2) 周囲温度上昇時。

*3) 本体のみ。突起物、付属品など含まず。

*4) 本体のみ。電源ユニット、トランシーバー、電源ケーブルやマウント金具などは含まず。

*5) 典型値であり性能を保証するものではない。AC 電源ユニット使用時。

*6) 全ポート 1518Byte ユニキャスト L2 フレーム、IFG 12Byte 通信、SFP+ポート 10GBASE-LR 搭載時。

5.2 機能仕様

AprasiaNP3000-48T4X の機能仕様を表 5-2 に示す。

表 5-2 機能仕様

No.	項目		機能仕様
1	LAN インターフェース		
	10/100/1000M インターフェース	通信モード	10BASE-T 10Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 100BASE-TX 100Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 1000BASE-T 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation
		コネクタ形状	8 ピン RJ-45 (MDI/MDI-X 自動切替機能/固定設定(MDI 固定))
	SFP、SFP+ インターフェース	通信モード	1000BASE-X 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation/固定設定 10GBASE-R 10Gbit/s、全二重 1000BASE-T (H-T-SFP/R-A 使用時) 1Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation
コネクタ形状		SFP、SFP+	
2	スイッチングモード		ストア・アンド・フォワード
3	アドレス登録数		MAC エントリー数：最大 32,000
4	スイッチング容量		176 Gbit/s
5	スループット		ストア・アンド・フォワード：130.9 Mpps (フレーム長 64 Byte)
6	フラッシュメモリー容量		128 MByte *1)
7	メインメモリー容量		1 GByte
8	SW バッファ容量		4 MByte
9	装置固有 MAC アドレス		各 LAN インターフェースに固有の MAC アドレスを搭載
10	VLAN 機能	種類	ポートベース VLAN、802.1Q ベース TAG VLAN、Protocol VLAN、Stacked VLAN、Private VLAN
		最大 VLAN 数	4094
11	ジャンボフレーム		最大 9,216 Byte

No.	項目	機能仕様
12	フロー制御	IEEE802.3x
13	QoS キューレベル	最大 8 つの Class of Service をサポート
14	ネットワーク管理機能 *2)	表 3-1 準拠規格に掲載の標準 MIB
15	フィルタリング機能	MAC アドレス、送信元/宛先 IP アドレス、プロトコル、TCP/UDP Port 番号などの条件によるフィルタリングが可能
16	帯域制御機能	入力 Traffic 制限/出力 Traffic 制限(64 kbit/s 単位) ポリシー毎の帯域保証、ポリシー毎の帯域制限 制御方式 : RR(Round Robin) WRR(Weighted Round Robin) SPQ(Strict Priority Queue) WDRR(Weighted Deficit Round Robin) WRED(Weighted Random Early Detection)
17	マルチキャスト制御機能	IGMP(Ver.1、Ver.2、Ver.3) IGMP-snooping(Ver.1、Ver.2、Ver.3) MLD(Ver.1、Ver.2) MLD-snooping(Ver.1、Ver.2) PIM-SM PIM-SSM
18	ポートミラーリング機能	Port Based Mirroring/Condition Based Mirroring
19	ポートチャンネル(リンクアグリゲーション)機能	有(最大 127 グループ/装置、最大 8 ポート/1 グループ) LACP(グループ化を動的に行う)
20	ネットワーク認証機能	AccessDefender ・ IEEE802.1X 認証 ・ MAC 認証 ・ Web 認証(IPv4 のみ) ・ Gateway 認証(IPv4 のみ)
21	暗号化機能(サーバー)	SSH(Secure Shell)によりスイッチとの通信を暗号化でき、より安全な通信経路を確立可能。SSH(Ver.2)に対応
22	スタッキング	L2/L3 プロトコルに対応 10GBASE-R を使用して最大 4 台のスタックに対応 ApresiaNP3000-24T8X4Q および ApresiaNP3000-24X4Q とのスタック可能

No.	項目	機能仕様
23	冗長化機能	IEEE802.1D STP IEEE802.1D-2004 RSTP IEEE802.1Q-2005 MSTP リング LAN 制御機能：ERPS(G.8032 Ver.1)、MMRP-Plus(ベンダー独自) VRRP Rapid-PVST+ Port Redundant ポートチャネル(リンクアグリゲーション)
24	経路制御	RIPv1/v2 OSPF RIPng OSPFv3 PIM-SM PIM-SSM
25	VRF-Lite	IPv4 ユニキャストルーティングに対応
26	ARP/ネイバーキャッシュ数	ARP: 4k 個、ネイバー: 2k 個 *3)
27	ルートキャッシュ数	IPv4: 10k 個、IPv6: 5k 個 *4)
28	トラフィックセグメンテーション (中継パス制限)	指定したポートで受信したフレームの中継先ポートを制限可能
29	管理ポート	コンソール インターフェース
	LAN インターフェース	RJ-45 RJ-45 10BASE-T 10 Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 100BASE-TX 100 Mbit/s、全二重、半二重 Auto-Negotiation/固定設定 1000BASE-T 1 Gbit/s、全二重 Auto-Negotiation
30	アラーム通知	ループ、ストーム検知時にブザー鳴動およびアラーム LED 点灯により通知可能

*1) システム使用領域を含む。

*2) 詳細は MIB 項目の実装仕様参照。

*3) ARP/ネイバーキャッシュは、リソースを共用。

*4) IPv4/v6 ルートキャッシュは、リソースを共用。

6. インターフェース、表示仕様

6.1 コンソールポート

コンソールポートのピン仕様を下記に記載する。




図 6-1 コンソールポートのピン No.

表 6-1 コンソールポートのピン仕様

ピン No.	信号名	信号の内容	備考
1	-	-	-
2	-	-	-
3	SD	送信データ	出力
4	SG	回路アース	-
5	SG	回路アース	-
6	RD	受信データ	入力
7	-	-	-
8	-	-	-

6.2 動作状態の LED 表示

各搭載 LED の表示仕様を表 6-2 に示す。

表 6-2 LED 表示内容

No.	シルク表示	名称	色	個数	表示内容
共通部					
1	PWR1、PWR2	パワー	緑	各 1	電源供給時に点灯する。電源異常時または未実装時は消灯する。
2	FLT	フォールト	赤	1	電源ユニットの出力電圧停止時、ファン回転数低下時に点灯する。 外気温度が環境条件の高温側を超えた場合に点灯する。 ファンユニット、電源ユニットの吸排気方向が全て一致していない時に点灯する。
3	FAN FLT	FAN フォールト	赤	1	ファンユニットのファン回転数低下時に点灯する。 搭載ファンユニットが 2 個以下の時に点灯する。
4	SD	SD メモリーカード	緑	1	SD メモリーカードを挿入している時に点灯する。 SD メモリーカードにアクセスした時に点滅する。
5	STACK ID	Stack ID	緑	1	Stack ID を表示する。 Master の場合、Stack ID と H を交互に表示する。 Back up Master の場合、Stack ID と h を交互に表示する。
6	ZTP	ZTP LED	緑/赤	1	電源投入あるいはリブート時のセルフテスト時に緑点灯し、正常終了時に消灯する。 ZTP 機能の動作中は緑点灯し、正常終了後に消灯する。 ZTP 機能の異常終了時は赤点灯し、一定時間経過後に消灯する。
MANAGE ポート					
7	LINK	リンク	緑(1Gbit/s) 橙(10/100Mbit/s)	1	1000BASE-T モードでリンクが確立している間は緑点灯し、10BASE-T、100BASE-TX モードでリンクが確立し

No.	シルク表示	名称	色	個数	表示内容
					ている間は橙点灯する。 リンクが切断されると消灯する。
8	ACT	送受信	緑(全二重) 橙(半二重)	1	全二重でリンクが確立している間は 緑点灯し、半二重でリンク確立して いる間は橙点灯する。 リンクが切断されると消灯する。 フレームの送受信が行われると点滅 する。
10/100/1000BASE-T ポート					
9	1 ~ 48 LINK/ACT	リンク/送 受信	緑(1Gbit/s) 橙(10/100Mbit/s)	48	1000BASE-T モードでリンクが確立し ている間は緑点灯し、10BASE-T、 100BASE-TX モードでリンクが確立し ている間は橙点灯する。 リンクが切断されると消灯する。 フレームの送受信が行われると点滅 する。
10	1 ~ 48 ALM	アラーム	緑/橙	48	ループ・ストームを検知した場合、橙 と緑を交互に点灯する。 ループ・ストームの検知状態が自動ま たは手動にて復旧された時に消灯す る。
10GBASE-R/1000BASE-X ポート					
11	49 ~ 52 LINK/ACT	リンク/送 受信	緑(10Gbit/s) 橙(1Gbit/s)	4	10GBASE-R モードでリンクが確立され ている間は緑点灯し、1000BASE-X、 1000BASE-T(H-T-SFP/R-A 使用時)モ ードでリンクが確立している間は橙点 灯する。 リンクが切断されると消灯する。 フレームの送受信が行われると点滅 する。
12	49 ~ 52 ALM	アラーム	緑/橙	4	ループ・ストームを検知した場合、橙 と緑を交互に点灯する。 ループ・ストームの検知状態が自動ま たは手動にて復旧された時に消灯す る。

7. 納入品の構成

納入品の構成を以下に示す。

- (1) 本体 1 台
- (2) ラックマウント金具(EIA 規格ワイドピッチ) 1 式
- (3) 筐体ゴム足 1 式(4 個)
- (4) 保証書 1 枚
- (5) 取扱説明書 1 部
- (6) 電源ユニットスロットブランクパネル 1 枚
- (7) SFP+ポートキャップ 4 個
- (8) SD メモリーダミーカード 1 枚

8. 機器レビジョン対応表

各装置の機器レビジョンの履歴を表 8-1 に示す。

表 8-1 製品型名 : ApresiaNP3000-48T4X

機器レビジョン	変更項目	履歴	備考
A	新規	-	

仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

9. 輸出について

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。不明点は、販売店または当社の営業担当に問い合わせください。

10. 外観図

図 10-1 に装置本体の外観図、図 10-2 にラックマウント金具の外観図を示す。

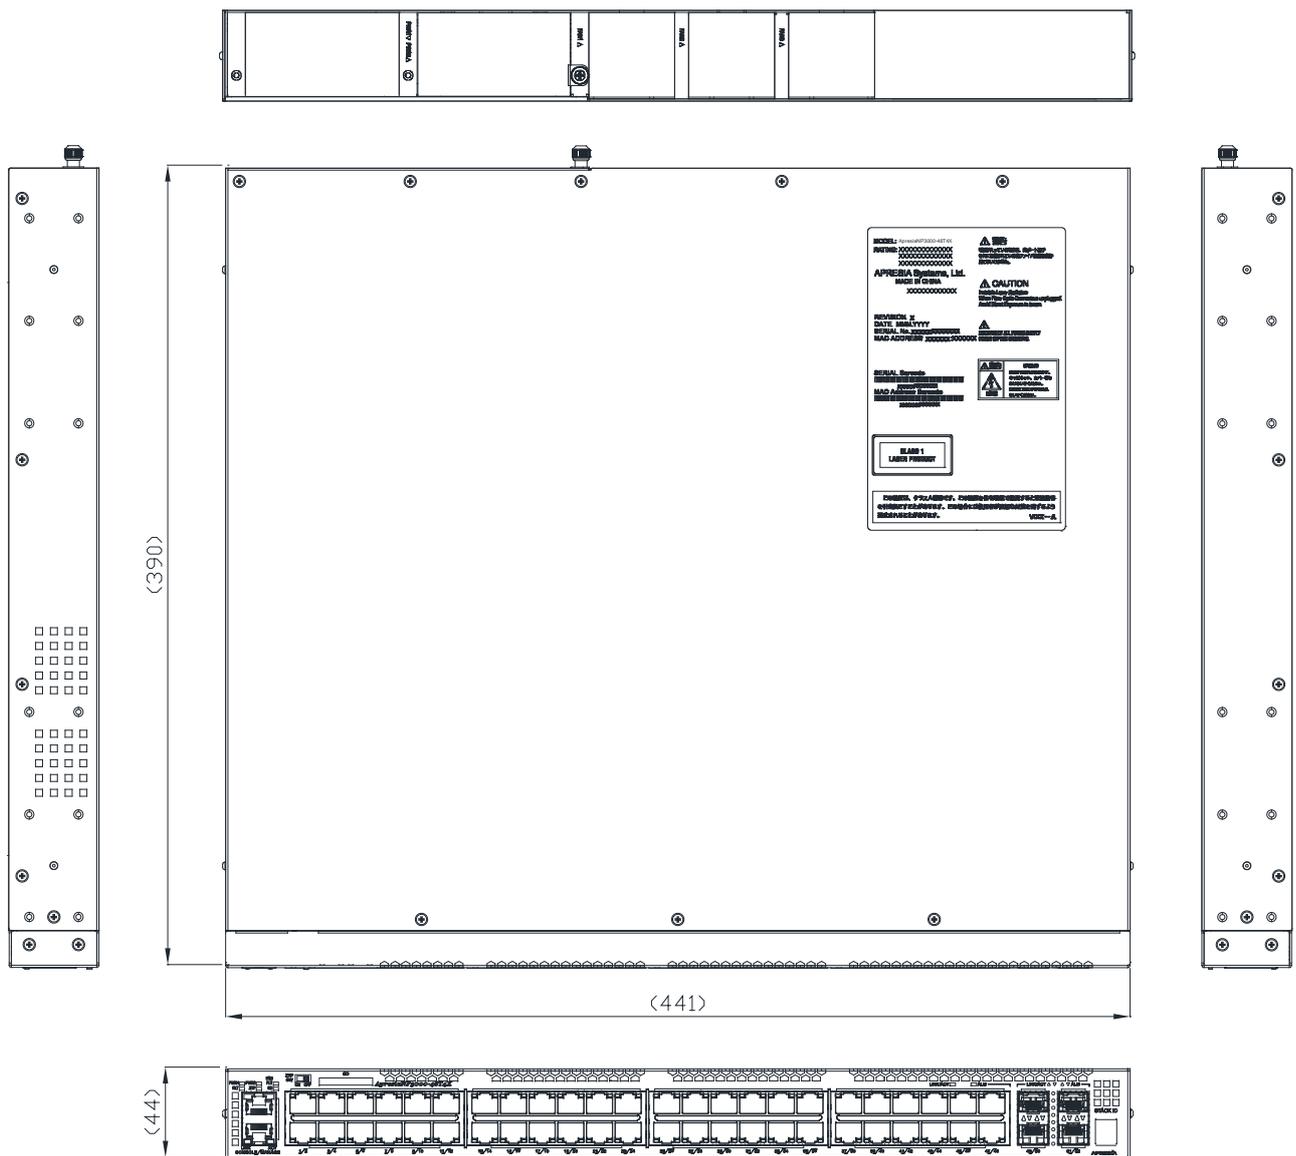


図 10-1 ApresiaNP3000-48T4X 外観図

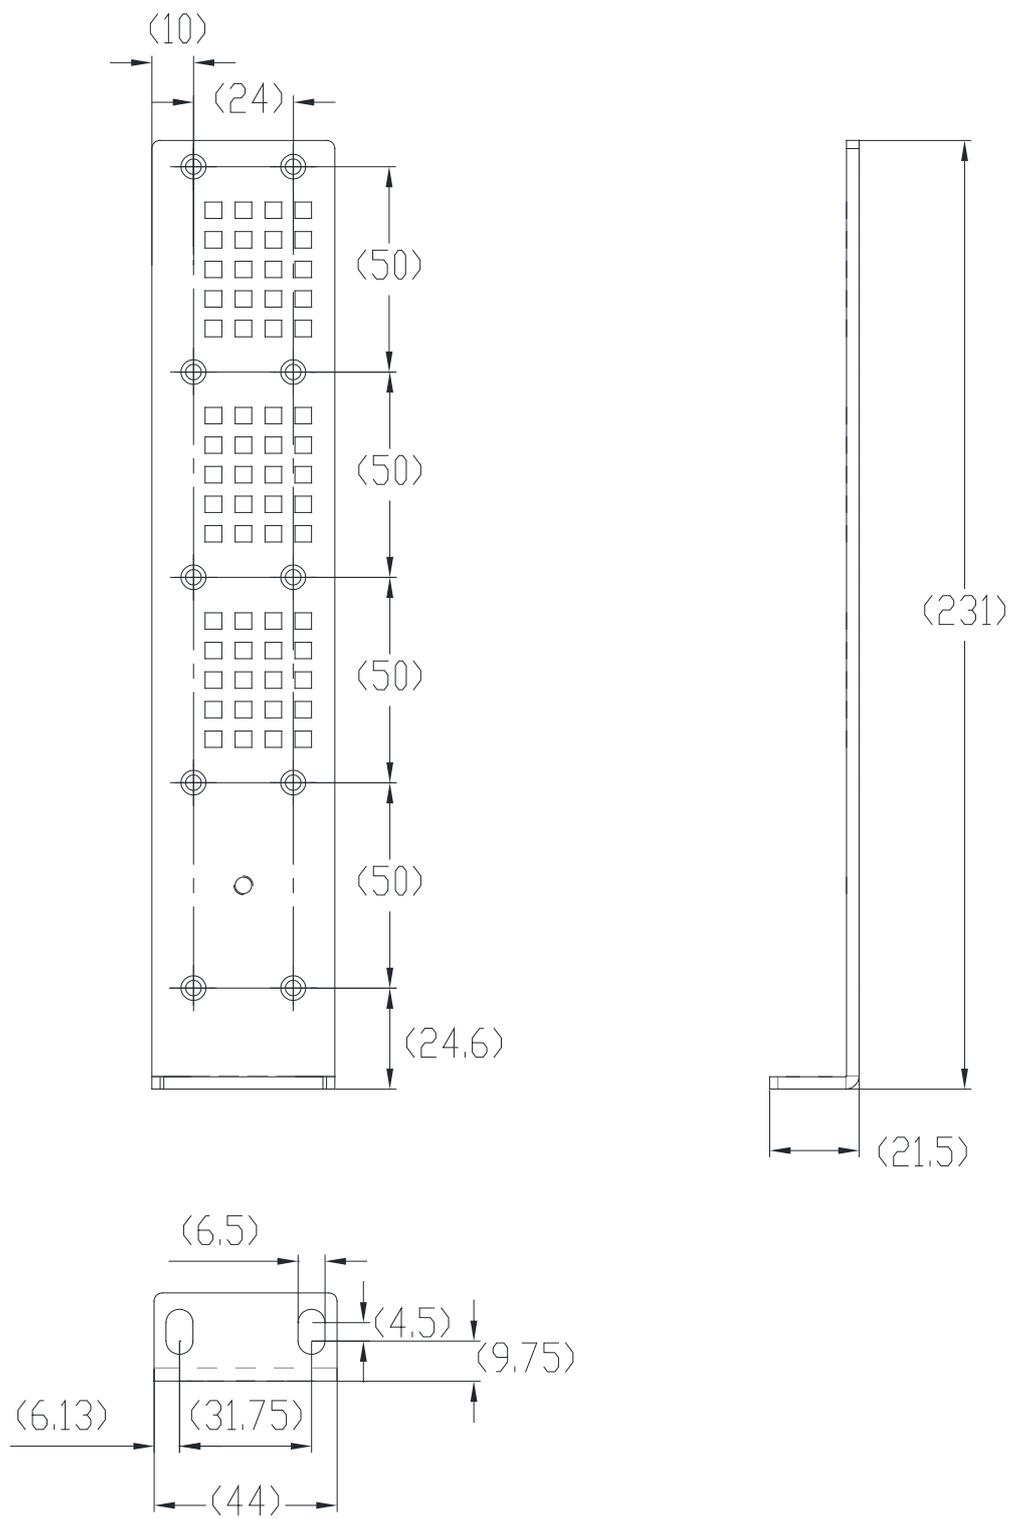


図 10-2 ラックマウント金具外観図