

2011年9月10日

SP61-90430C

標 準 仕 様 書

10G SFP+ Direct Attach Cable

H-SFP+CU1M / H-SFP+CU3M / H-SFP+CU5M / H-SFP+CU7M



情報デバイス事業本部 情報システム事業部 ネットワーク技術部

制定・改訂来歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2009年4月10日	新規作成
A	2009年6月2日	・製品名称を“10G SFP+ Direct Attach Cable”に変更
B	2009年11月16日	・1 数値、外観図がリリースまでに変更となる可能性がある旨の記載を削除 ・図 4-1 不要な矢印を削除
C	2011年9月10日	・2. 対象ポートの表記を変更 ・表 2-1 備考欄を削除し、表示型式欄を追加 ・表 2-1 適用機器に Apresia13200-48X-PSR、Apresia15000-32XL-PSR、Apresia15000-64XL-PSR を追加 ・表 4-1 ケーブル直径(典型値)の桁数を変更 ・7. 外観図に表示型式 2181005-x を追加

目次

制定・改訂来歴表	1
1. 適用	3
2. 品名	3
3. 環境条件	3
4. 寸法・質量	4
5. 納入品の構成	4
6. 環境	4
7. 外観図	4

1. 適用

本仕様書は、日立電線製スイッチングハブに使用する 10G SFP+ Direct Attach Cable について適用する。

2. 品名

品名一覧を表 2-1 に示す。適用機器の 10GBASE-R SFP+ポート間の接続に使用可能。適用機器欄に記載のある機器の対応ポート以外には絶対に使用しないこと。対応ポートは各機器の仕様書を参照ください。

表 2-1 品名一覧

品番	品名	型式	表示型式	適用機器
1	10G SFP+ Direct Attach Cable 1M	H-SFP+CU1M	2032237-2 2181005-1	Apresia13100-48X-PSR Apresia13000-X24-PSR Apresia13200-48X-PSR
2	10G SFP+ Direct Attach Cable 3M	H-SFP+CU3M	2032237-4 2181005-2	Apresia15000-32XL-PSR Apresia15000-64XL-PSR
3	10G SFP+ Direct Attach Cable 5M	H-SFP+CU5M	2032237-6 2181005-3	Apresia13100-48X-PSR Apresia13000-X24-PSR
4	10G SFP+ Direct Attach Cable 7M	H-SFP+CU7M	2032237-8 2181005-4	Apresia13200-48X-PSR Apresia15000-64XL-PSR

3. 環境条件

環境条件を表 3-1 に示す。

表 3-1 環境条件

No.	項目	条件	備考
1	動作周囲温度	0 ~ 70	製品の許容する動作周囲温度。実際に使用する際には本製品を装着する適用機器の仕様に従うこと。
2	保存周囲温度	-20 ~ 70	

4. 寸法・質量

寸法、質量を表 4-1 に示す。

表 4-1 寸法・質量

No.	型式	ケーブル長(L)	ケーブル直径 (典型値)	許容 曲げ半径	質量
1	H-SFP+CU1M	1 ± 0.05m	6.5mm	35mm	約 0.2kg
2	H-SFP+CU3M	3 ± 0.08m	6.5mm	35mm	約 0.3kg
3	H-SFP+CU5M	5 ± 0.1m	6.5mm	35mm	約 0.3kg
4	H-SFP+CU7M	7 ± 0.1m	6.5mm	35mm	約 0.4kg

5. 納入品の構成

- (1) 10G SFP+ Direct Attach Cable 1 台
- (2) コネクタ保護キャップ 1 式 (ケーブル両端に装着済)

6. 環境

RoHS 指令に対応。

7. 外観図

表示型式 2032237-xの外観図を図 7-1 に、表示型式 2181005-xの外観図を図 7-2 に示す。

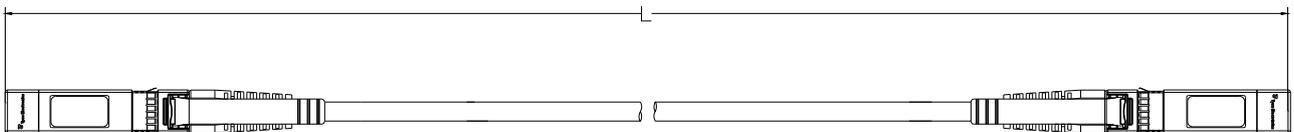


図 7-1 2032237-x 外観図

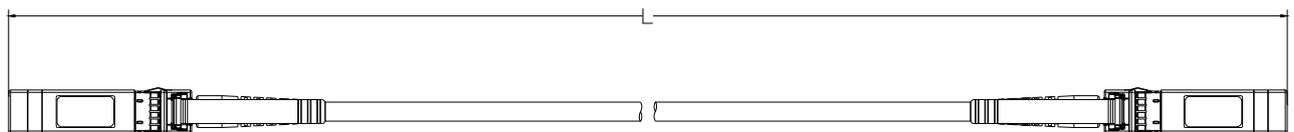


図 7-2 2181005-x 外観図