
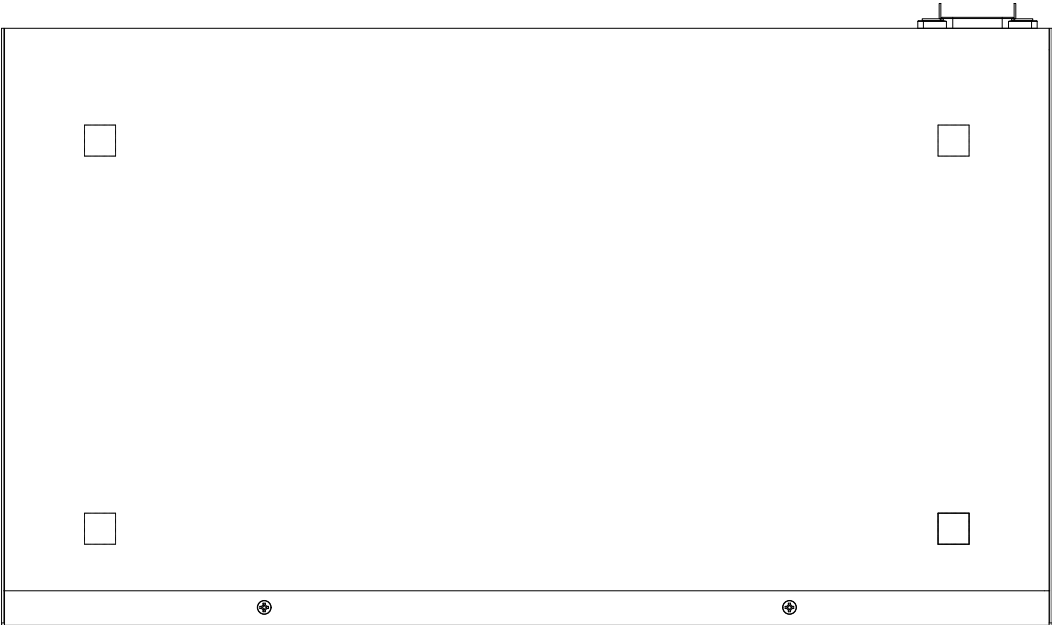



ApresiaLightGS120GT-PoE2 Specification

- 1.Interface
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T: 20 port
(Port 17~20 are combo ports.)
- 1000BASE-X: 4 port (SFP) combo
- 2.Operating Temperature
- 0~50 degrees
- 3.Operating Humidity
- 10~90 %
- 4.Power supply specification
- AC100~120 V ±10 %
- AC200~240 V ±10 %
- 5.Color
- Blue



| | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|
| 製図 | 板橋 | '23.12.04 | | 1000M スイッチングハブ APLGS120GTPOE2 CADデータ |
| 審査 | 鷺見 | 入庫 | 投影法 | |
| | | |  | |
| 承認 | 佐々木 | | | |
| 尺度 | NTS | | | |

| | | | | |
|----|----|-----|----|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 記号 | 来歴 | 年月日 | 訂正 | 承認 |

APRESIA Systems, Ltd.

AN3700268

| |
|----|
| 訂正 |
| |
| |